配線図

CBX650CUSTOM

CBX650CUSTOM

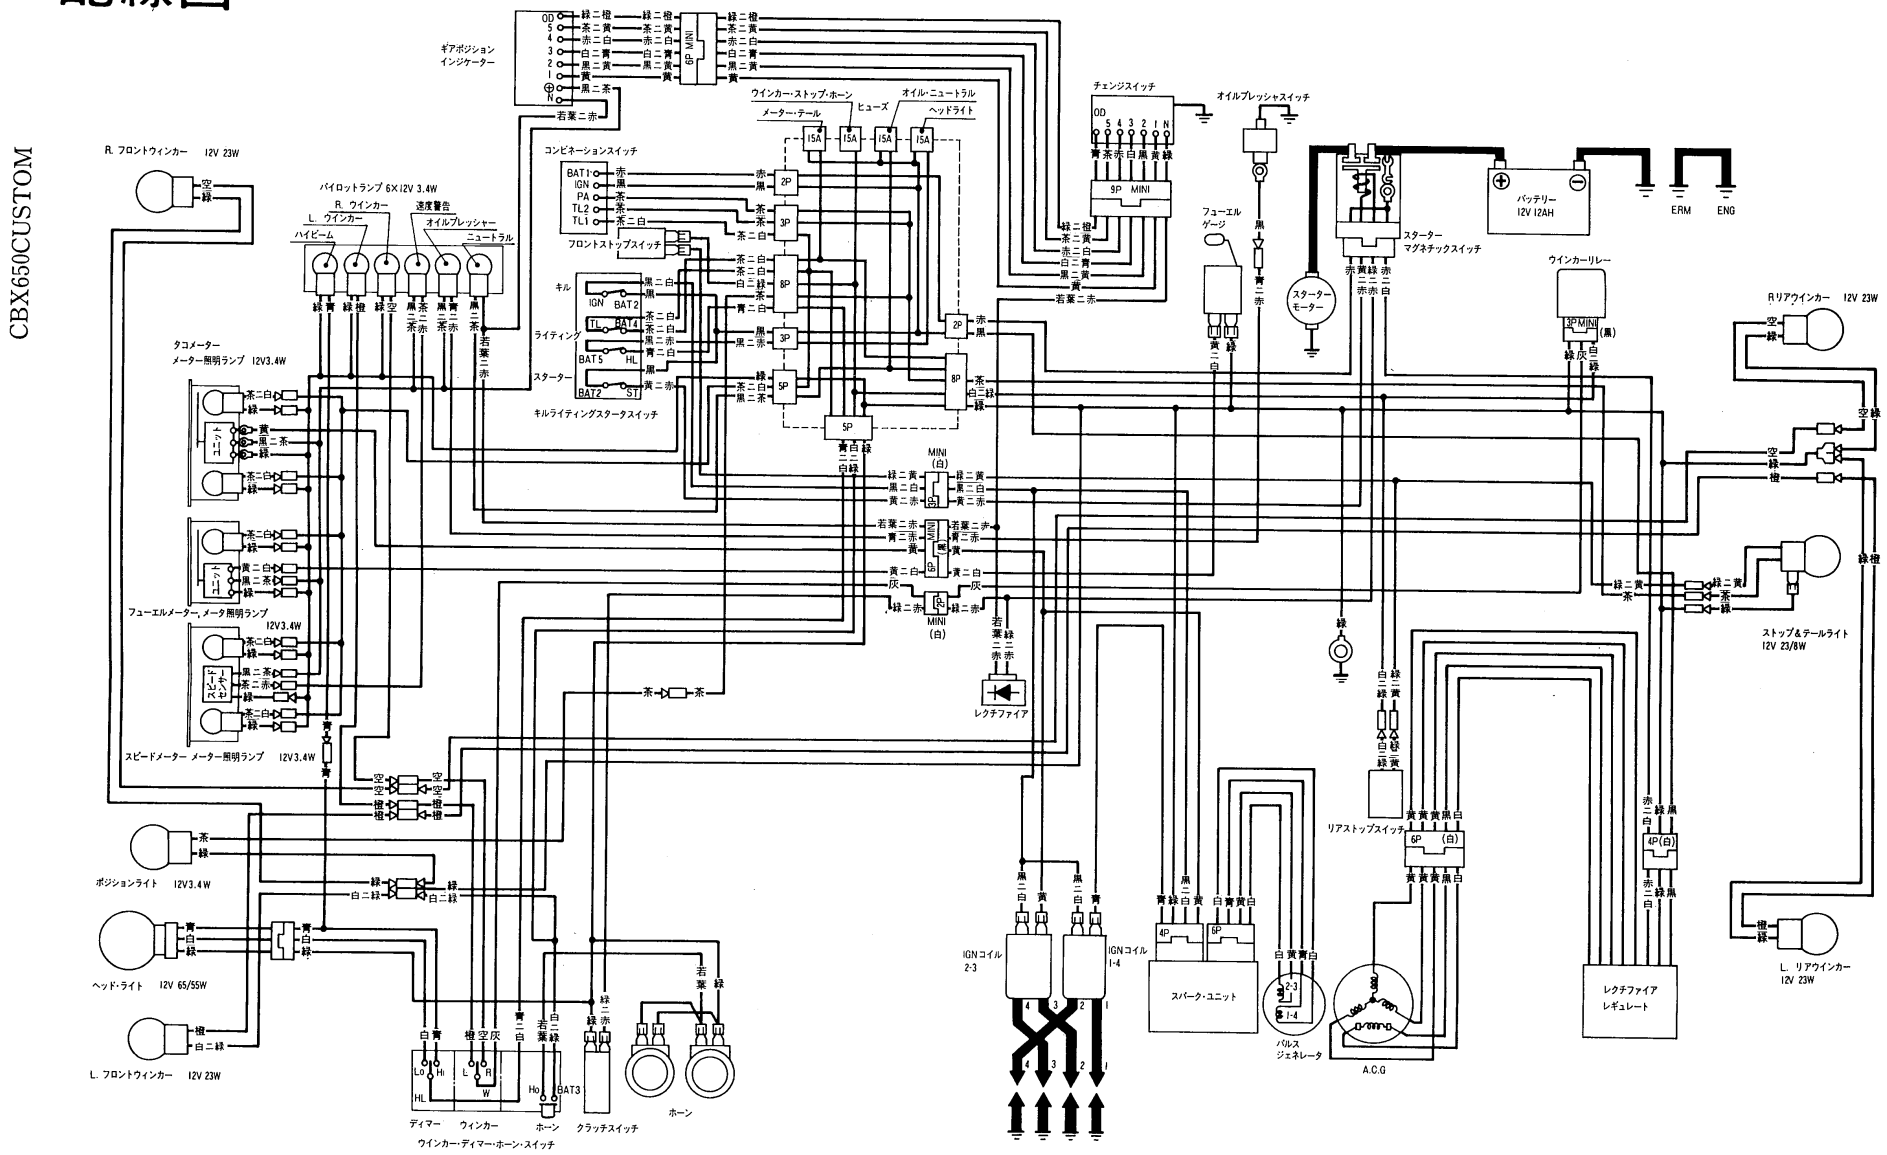

コンビネーションSW結線図

	BAT	IGN	TL1	TL2	P
ON	○	○	○	○	
OFF					
P	○				○
LOCK					

ライティングスイッチ

	BAT4	TL	BAT5	HL
P	○			○
HL	○	○	○	○

キルスイッチ

	IGN	BAT2
OFF		
RUN	○	○
OFF		

スタータスイッチ

	ST	BAT2
	○	○

ウインカーSW結線図

	W	R	L
R	○		
N			
L		○	

ディマーSW結線図

	HL	Lo	Hi
Lo	○	○	
(N)	○	○	○
Hi			○

ホーンSW結線図

	Ho	BAT3
FREE		
PUSH	○	○

バルブ(電球)の交換の場合は，必ず規定のワット数のものを使用してください。