


Instalación

1. Instale el casquillo lateral en el cubo de rueda del lado derecho.
2. Coloque la rueda entre los brazos de la horquilla e inserte el semieje delantero desde el lado derecho, a través del brazo derecho de la horquilla y el cubo de rueda.

3. Asegúrese de que la orejeta del brazo izquierdo de la horquilla esté situado en la ranura del panel del freno.
4. Apriete la tuerca del eje.

Par de apriete: 59 N·m (6,0 kgf·m)

5. Instale el cable del velocímetro y apriete firmemente el tornillo de fijación del cable.

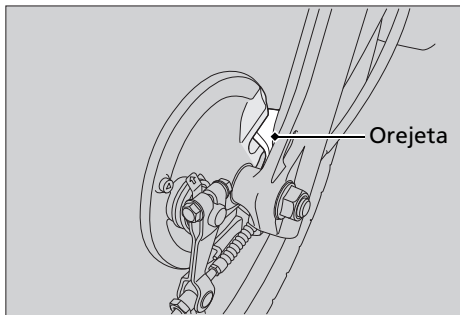

6. Instale el cable del freno delantero y la tuerca de ajuste del freno delantero.