


5. Quite la tapa guardapolvo.
6. Presione el pasador hacia abajo y tire de la bombilla sin girar.
7. Instale la bombilla nueva y el resto de elementos en el orden inverso al de la extracción.
  - Instale la cubierta guardapolvo con la marca de flecha hacia arriba.No toque la superficie de vidrio con los dedos. Si toca la bombilla con las manos descubiertas, límpiela con un paño humedecido en alcohol.

## Bombilla de la luz de posición

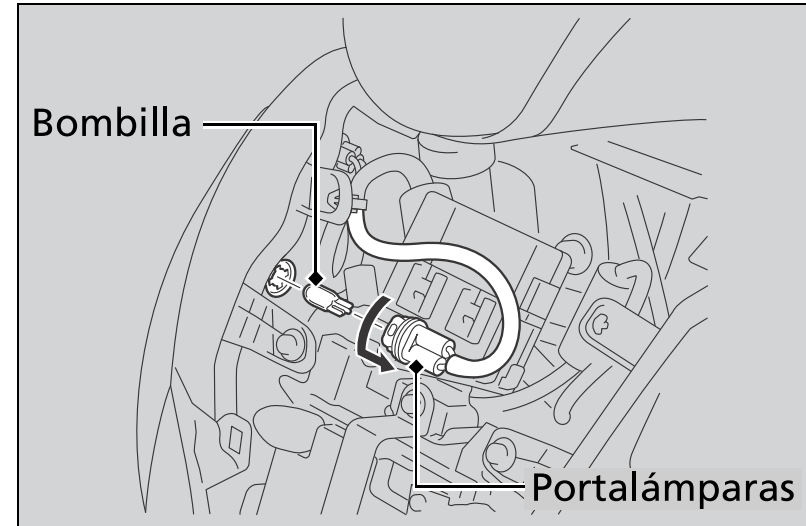

1. Extraiga la cubierta central delantera.
  - P. 62
2. Gire el portalámparas hacia la izquierda y extráigalo.
3. Extraiga la bombilla sin girarla.
4. Instale la bombilla nueva y el resto de elementos en el orden inverso al de la extracción.