


4. Extraiga los tornillos D (6) y los collares (7).
5. Extraiga el tornillo E (8) y los tornillos F (9).
6. Desconecte el conector (10).
7. Extraiga el protector de la pierna derecha (11) liberando con cuidado las lengüetas.

#### Montaje:

- La instalación puede hacerse en el orden inverso al desmontaje.

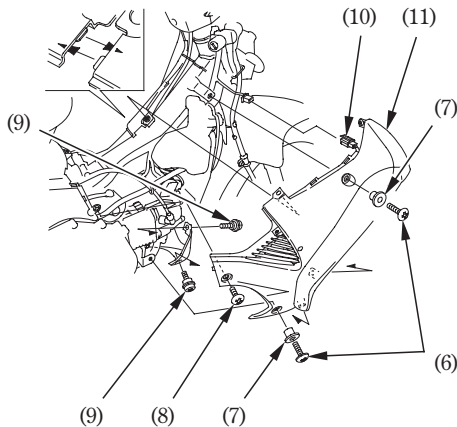

- |                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| (6) Tornillos D | (9) Tornillos F                     |
| (7) Collares    | (10) Conector                       |
| (8) Tornillo E  | (11) Protector de la pierna derecha |