


Frein arrière

Réglage de la hauteur de la pédale:

Le boulon de butée (1) est prévu pour régler la hauteur de la pédale. Pour régler la hauteur de la pédale, desserrer le contre-écrou (2) et faire tourner le boulon de butée. Serrer le contre-écrou.

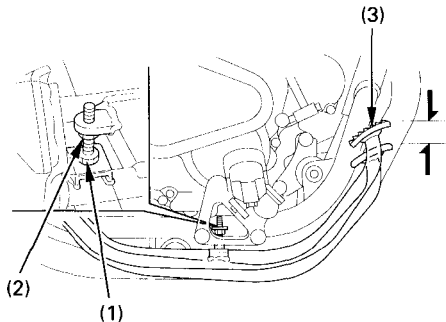

- (1) Boulon d'arrêt
- (2) Contre-écrou
- (3) Pédale de frein arrière


Réglage de frein:

1. Placer la moto sur sa béquille latérale.
2. Mesurer la distance dont la pédale de frein arrière (3) doit être déplacée pour que le frein commence à être actionné.

La garde doit être de:

20–30 mm

Si un réglage est nécessaire, agir sur l'écrou de réglage (4) du frein arrière.

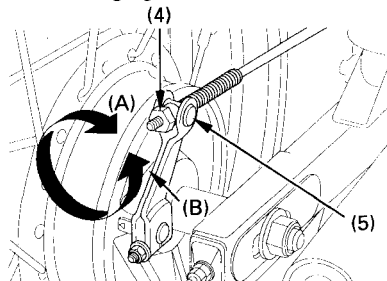

- (4) Ecrou de réglage
- (5) Axe de biellette
- (A) Diminution de la garde
- (B) Augmentation de la garde