

ヒューズ切れ


■ ヒューズボックス内のヒューズ

1. フロントシートを取り外す。▶P.38
2. ヒューズボックスカバーを開ける。
3. ヒューズが切れている場合は同じ容量のスペアヒューズと交換する。
4. ヒューズボックスカバーを閉じる。
5. フロントシートを取り付ける。

ヒューズの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。▶P.31

このなつきは

(CBR250R)

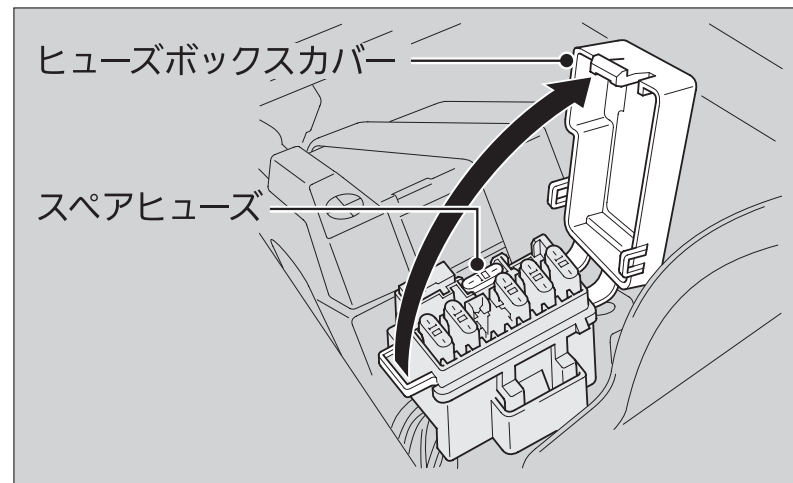

(CBR250R <ABS>)

