

COMMANDES AU BRAS GAUCHE DU GUIDON

(Sauf type U)

Commutateur du phare (1)

Le commutateur d'éclairage (1) comporte trois positions: "H", "P" et "OFF" marqué par un point blanc en dessous de "P".

H: Le phare, le feu arrière, le feu de position et l'éclairage des compteurs sont allumés.

P: Le feu de position, le feu arrière et l'éclairage des compteurs sont allumés.

OFF: Le phare, le feu arrière, le feu de (Point) position et l'éclairage des compteurs sont éteints.

Inverseur code-phare (2)

Placer le commutateur phare-code sur "HI" pour le feu de route et sur "LO" pour le code.

Bouton d'appel de phare (3)


Appuyer sur ce bouton pour faire des appels de phares aux véhicules qui viennent d'en face ou que l'on s'apprête à dépasser.

Inverseur de clignotant (4)

Placer le clignotant sur la position L pour signaler une intention de tourner à gauche. Le placer sur la position R pour signaler une intention de tourner à droite. Appuyer sur le clignotant pour l'éteindre.

Bouton d'avertisseur sonore (5)

Appuyer sur ce bouton pour faire fonctionner l'avertisseur sonore.

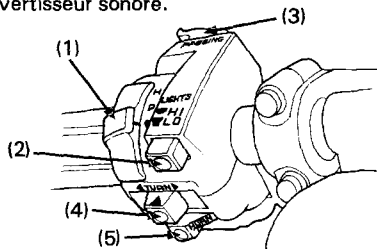

- (1) Commutateur du phare
- (2) Inverseur code-phare
- (3) Bouton d'appel de phare
- (4) Inverseur de clignotant
- (5) Bouton d'avertisseur sonore