


## SELLE

### Selle avant

Pour déposer la selle avant (1), soulever l'extrémité de la selle et déposer les deux boulons de fixation (2), tirer ensuite la selle vers l'arrière et la soulever.

Pour reposer la selle avant, introduire la languette (3) dans la partie en creux sous le cadre et serrer à fond les boulons de fixation.

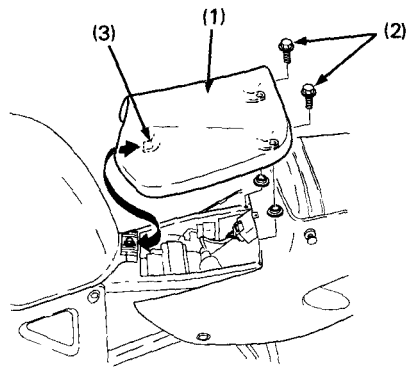

(1) Selle avant

(3) Languette

(2) Boulons de fixation