



L'ampoule de feu stop/arrière

1. Ouvrir la selle arrière (page 41).
2. Tourner la douille (1) de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis la sortir vers soi.

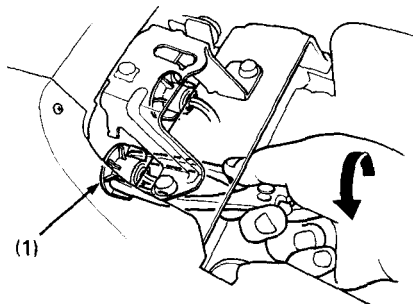

(1) Douille

3. Appuyer légèrement sur l'ampoule (2) et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
4. Mettre une ampoule neuve en place dans l'ordre inverse de la dépose.

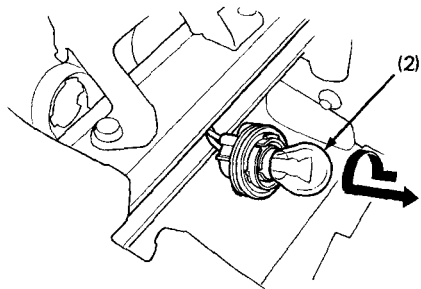

(2) Ampoule