


Startverfahren

1. Wenn der Motor kalt ist, den Choke-Knopf (1) bis zum Anschlag hochziehen (A).
2. Den Anlasserknopf drücken.

ZUR BEACHTUNG:

- * Wenn der Motor nicht innerhalb von 5 Sekunden anspringt, den Anlasserknopf loslassen, 10 Sekunden warten, und erneut probieren.

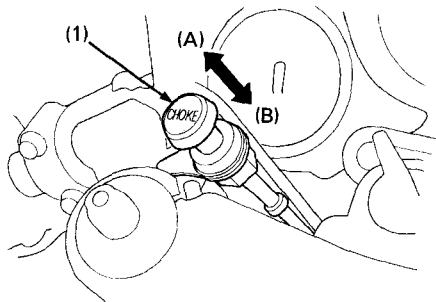

- (1) Chokeknopf (A) Vollgeöffnete Position
(B) Vollgeschlossene Position

3. Den Motor bei ganz auf OFF stehendem Choke warmlaufen lassen, bis er gleichmäßig läuft.

VORSICHT

- * Die rote Anzeigelampe für niedrigen Öldruck muß wenige Sekunden nach dem Anspringen des Motors erlöschen. Falls sie erleuchtet bleibt, sofort den Motor abstellen und den Motorölstand kontrollieren. Der Betrieb des Motors mit unzureichendem Öldruck kann schwerwiegende Motorschäden zur Folge haben.