



ZUR BEACHTUNG:

* Bei ausgebautem Vorderrad nicht den Bremshebel anziehen. Die Bremssattelkolben werden aus den Zylindern herausgedrückt, was mit zusätzlichem Verlust von Bremsflüssigkeit verbunden ist. Sollte dies eintreten, muß das Bremssystem instandgesetzt werden. Lassen Sie diese Arbeit von Ihrem HONDA-Vertragshändler ausführen.

3. Die rechte und linke Achsklemmschraube (3) lösen und die Achsschraube (5) entfernen.
4. Die Vorderachse (4) herausziehen und das Vorderrad abnehmen.

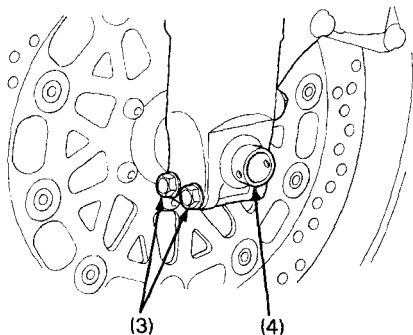

- (3) Achsklemmschrauben
(4) Vorderachse

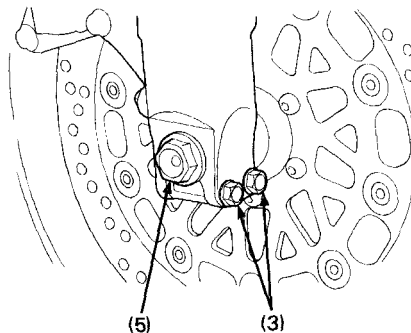

- (5) Achsschraube