


Onderhoud bij algemeen wedstrijdgebruik

Handgrepen


Gebruik altijd Hand Grip Cement (handgreepkit) bij het vervangen van handgrepen.
Zie het officiële Honda werkplaatshandboek voor installatie-instructies.

Gasgreep

Rechter gasgreep: Zet het uitlijnmerkteken op de gasgreep in lijn met het uitlijnmerkteken op de gasgreepbuis.
Linker stuurgreep: Zet het uitlijnmerkteken op de linker stuurgreep tegenover het gelakte merkteken op het stuur.



Voor extra veiligheid kunt u de stuurgrepen aan het stuur en de gasgreepbuis met veiligheidskabels aanbinden, zodat ze niet kunnen loslopen. Keer de ineengedraaide draadeinden van uw handpalmen vandaan en buig de draadeinden diep in het stuurgreeprubber, zodat u uw handschoen niet openhaalt.



Gasbediening

Verwijder de gasgreep steeds na een paar ritten, reinig de binnenzijde van de gasgreepbuis en het stuur grondig. Inspecteer de kabel zorgvuldig op knikken en andere beschadigingen die de gasbediening op een of andere manier kunnen hinderen. Draai het stuur van aanslag tot aanslag, om zeker te zijn dat de kabel de beweging niet belemmert. Controleer na onderhoud en inspectie of de gasbediening weer perfect is.

Pakkingen


Gebruik bij de hermontage van onderdelen altijd nieuwe pakkingen.

Cilinderkop/cilinder

Vet de paspennen van de cilinderkop en cilinder licht in om corrosie door de onderlinge inwerking van metaalsoorten te voorkomen. De maattoleranties zijn nogal nauw, dus zorg dat deze pennen absoluut schoon blijven (pagina's 81, 83).

Benzineleiding

Zie onder *Brandstofsysteem* in uw instructieboekje op pagina 44.
Controleer de benzineleiding op veroudering, schade of lekkage.
Vervang de benzineleiding jaarlijks.

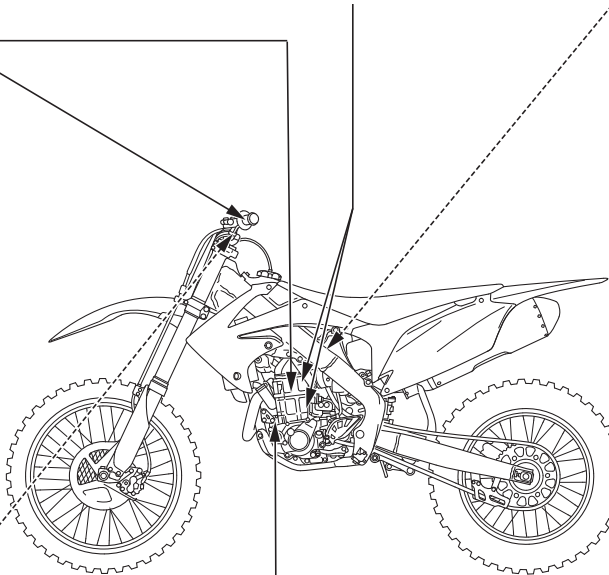

Stekkers

Reinig stekkers en omwikkel ze met isolatieband, zodat er geen water kan binnendringen of corrosie kan ontstaan of de stekker op het verkeerde moment loskomt. Aanvullende corrosiebescherming op alle elektrische aansluitingen krijgt u met het gebruik van Honda Dielectric Grease (diëlektrische pasta).

Motorophangbouten en -moeren

Controleer of de motorophangbouten en -moeren zijn vastgezet met het correcte aantrekkoppel. Verwijder voor extra geruststelling de moeren, reinig de schroefdraad en breng Honda Thread Lock (schroefdraadborgmiddel) of een gelijkwaardig product aan voordat u ze weer vastzet.