


Kick Starter Pedal

Open the right access panel and take out the pedal (1). Remove the rubber cap (2) from the kick starter socket at the rear of the engine and insert the pedal in the socket all the way. Ensure that the transmission is in the neutral position. Place the motorcycle on the center stand. After the engine starts, remove the starter pedal and place it in the right side compartment. Replace the rubber cap.

WARNING: Do not attempt to start the engine with the kick starter while astride the motorcycle. Injury could result if your foot slips off the pedal.

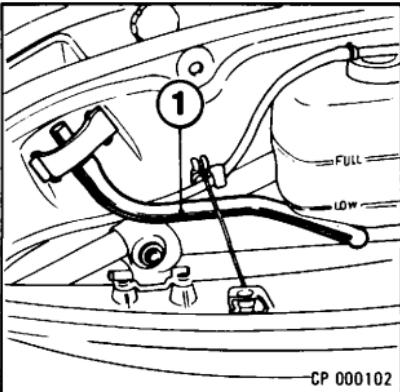

Pedal de arranque kickstarter

Abra el panel de acceso del lado derecho y saque el pedal (1). Quite la tapa de caucho (2) del casquillo del kickstarter situado a la parte trasera del motor e inserte el pedal en el casquillo hasta el fondo. Asegúrese que la transmisión esté en la posición neutra. Apoye la motocicleta en el soporte central. Después de que el motor haya arrancado, quite el pedal del kickstarter y póngalo en el compartimiento lateral del lado derecho. Reemplace la tapa de caucho.

ATENCION: No intente arrancar el motor con el kickstarter montado a horcajadas en la moto. Si su pie resbale del pedal, podrá causar un accidente serio hiriendo su pie.

