


Luz de la matrícula

1. Extraiga las tuercas A (1), arandelas y la ménsula de la placa de la matrícula (2).
2. Retire las tuercas B (3), cubierta de la luz de la matrícula (4), cristales de la luz de la matrícula (5) y el casquillo (6) del soporte de la placa de la matrícula.
3. Presione ligeramente la bombilla (7) y gírela hacia la izquierda.
4. Instale la nueva bombilla en el orden inverso al desmontaje.
5. Instale las partes retiradas en el orden inverso al desmontaje.
6. Cierre la tapa (8) del soporte de la placa de la matrícula.

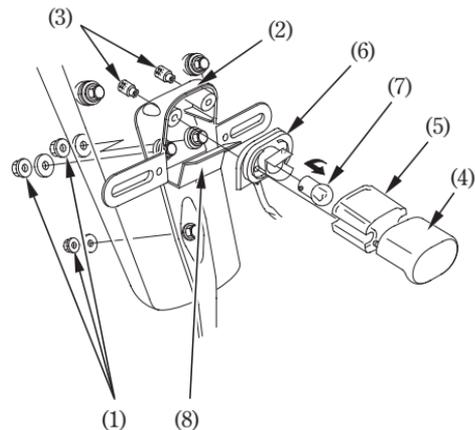

- (1) Tuercas A
- (2) Ménsula de la placa de la matrícula
- (3) Tuercas B
- (4) Tapa de la luz de matrícula
- (5) Cristal de la luz de la matrícula
- (6) Llave
- (7) Bombilla
- (8) Tapa del soporte de la placa de