

## COMMANDES AU BRAS GAUCHE DU GUIDON

### Commutateur du phare (1)

Le commutateur d'éclairage (1) comporte trois positions: ☼, ☼☼ et "OFF" marqué par un point blanc en dessous de ☼☼.

☼: Le phare, le feu arrière, le feu de position et l'éclairage du tableau de bord sont allumés.

☼☼: Le feu de position, le feu arrière et l'éclairage du tableau de bord sont allumés.

OFF (point): Le phare, le feu arrière, le feu de position et l'éclairage du tableau de bord sont éteints.

### Inverseur code-phare (2)

Placer le commutateur phare-code sur ☼☼ (HI) pour le feu de route et sur ☼☼ (LO) pour le code.

### Bouton d'appel de phare (3)


Appuyer sur ce bouton pour faire des appels de phares aux véhicules qui viennent d'en face ou que l'on s'apprête à dépasser.

### Inverseur de clignotant (4)

Placer le clignotant sur la position ⇐ (L) pour signaler une intention de tourner à gauche. Le placer sur la position ⇒ (R) pour signaler une intention de tourner à droite. Appuyer sur le clignotant pour l'éteindre.

### Bouton d'avertisseur sonore (5)

Appuyer sur ce bouton pour faire fonctionner l'avertisseur sonore.

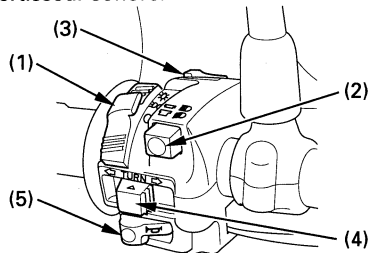

- (1) Commutateur du phare
- (2) Inverseur code-phare
- (3) Bouton d'appel de phare
- (4) Inverseur de clignotant
- (5) Bouton d'avertisseur sonore