


SITZ

Zum Entfernen des Sitzes (1) den Zündschlüssel in das Sitzschloß (2) einstecken und im Uhrzeigersinn drehen. Den Sitz hinten ein wenig anheben. Den Sitz von der Rückseite des Motorrads her zurückziehen, bis er gegen den Gepäckträger stößt, dann weiter hoch - und zurückziehen. Zum Anbringen des Sitzes den Vorsprung in die Aussparung unter dem Rahmen-Quarträger einsetzen und den Sitz dann hinten nach unten drücken. Beim Anbringen des Sitzes sicherstellen, daß die Dämpfergummis an der Unterseite des Sitzes nicht auf den Seitendackeln aufliegen.

VORSICHT

* Nach der Montage sicherstellen, daß der Sitz einwandfrei befestigt ist.

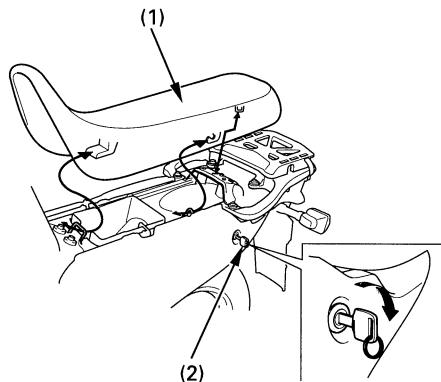

(1) Sitz

(2) Sitzschloß