

■ Pembersihan dan Pelinciran

Selepas memeriksa kelegaan, bersihkan rantai dan gegancu semasa memusing roda belakang.

Gunakan kain kering dengan pelarut takat kilat yang tinggi.


Gunakan berus yang lembut jika rantai kotor.

Selepas pembersihan, lap kering dan lincirkan dengan pelincir yang disyorkan.

Pelincir yang disyorkan:

Pelincir rantai pemacu

Jika tiada, gunakan minyak gear SAE 80 atau 90.

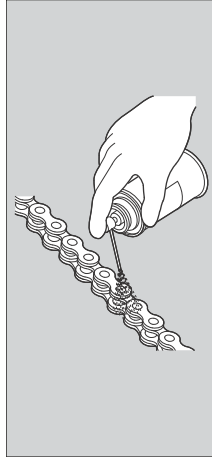

Jangan gunakan petrol atau pelarut takat kilat yang rendah untuk mencuci rantai pemacu.

Kebakaran atau letupan boleh terjadi.

Elakkan pelincir terkena pada brek atau tayar.

Elakkan menggunakan minyak pelincir berlebihan agar tidak tersimbah ke pakaian atau kenderaan.