


САПУН КАРТЕРА

Ознакомьтесь с правилами техники безопасности на стр. 89. Проверьте сапун картера через отверстие на левой стороне двигателя.

Порядок очистки сапуна.

1. Снимите дренажную трубку (стр. 104).
2. Снимите дренажную трубку (2) и слейте отложения в подходящий контейнер.
3. Установите на место дренажную трубку.

Интервалы следует сократить при частой эксплуатации мотоцикла под дождем, в режиме полностью открытой дроссельной заслонки, либо после мытья или переворачивания мотоцикла. Обслуживание необходимо проводить, если в контрольном окошке видны отложения.

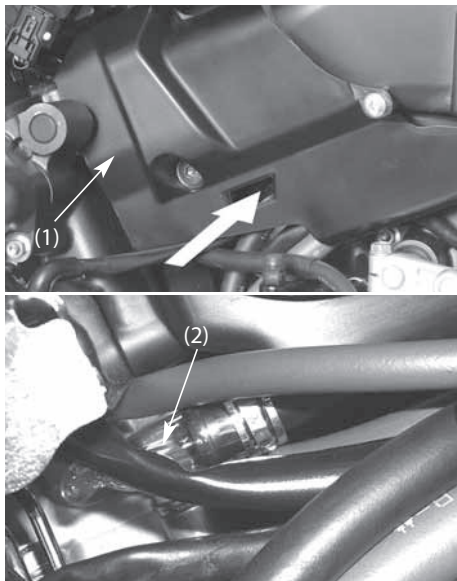

(1) Дренажная трубка крышки

(2) Дренажная трубка