

## ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ


Ознакомьтесь с правилами техники безопасности на стр. 89.

1. Убедитесь, что ручка управления дроссельной заслонкой плавно поворачивается от положения полностью открытой заслонки до положения полностью закрытой заслонки в обоих крайних положениях руля.
2. Измерьте свободный ход рукоятки управления дроссельной заслонкой на фланце рукоятки.

Нормальный свободный ход должен быть равен примерно:

2,0 – 6,0 мм

Для регулировки свободного хода ослабьте контргайку (1) и поворачивайте регулятор (2).

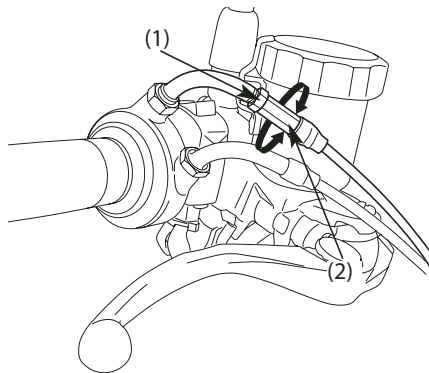

(1) Контргайка

(2) Регулятор