

3. Снимите четыре гайки (6) заднего колеса.
4. Медленно снимите заднее колесо (7).

Рекомендации по установке:

- При установке заднего колеса выполняйте указанные выше операции в обратном порядке.

Затяните колёсные гайки с требуемым моментом.

Крутящий момент затяжки колесных гаек:

108 Нм


Затяните болты (2)(3)(5) глушителя рекомендованным моментом:

Крутящий момент затяжки болтов глушителя:

22 Нм

После установки колеса несколько раз нажмите на педаль тормоза и затем проверьте, свободно ли вращается колесо. Если колесо не вращается свободно, или тормозные колодки трутся по диску, перепроверьте колесо.

Если при сборке не использовался динамометрический ключ, как можно скорее обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки правильности сборки. Неправильная сборка может привести к потере тормозных свойств.

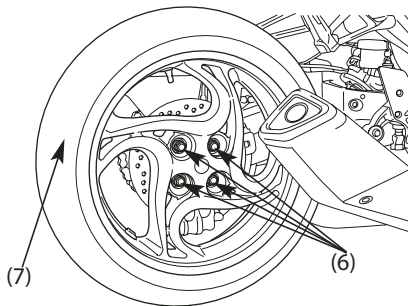

(6) Гайки заднего колеса

(7) Заднее колесо