


シート

- シートを後方へずらしながら持ち上げて取り外す。

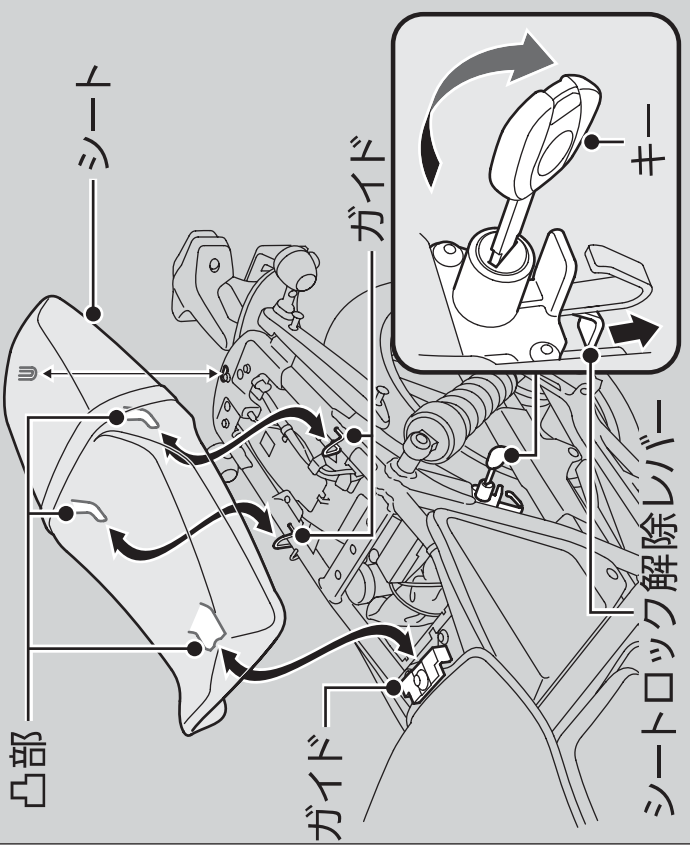

■取り付け

- フレームのガイドにシートの凸部を差し込む。
- シート後部を押し下げ、ロックする。シートを軽く持ち上げて、ロックがかかっていることを確認してください。メインスイッチのキーをシート下に置き忘れた状態でシートを取り付けると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりますのでご注意ください。

■取り外し

- メインスイッチのキーをヘルメットホルダーに差し込み、右に回してヘルメットホルダーのロックを解除する。
- シートロック解除レバーを下に押し下げ、シートロックを解除する。