


サイドカバ

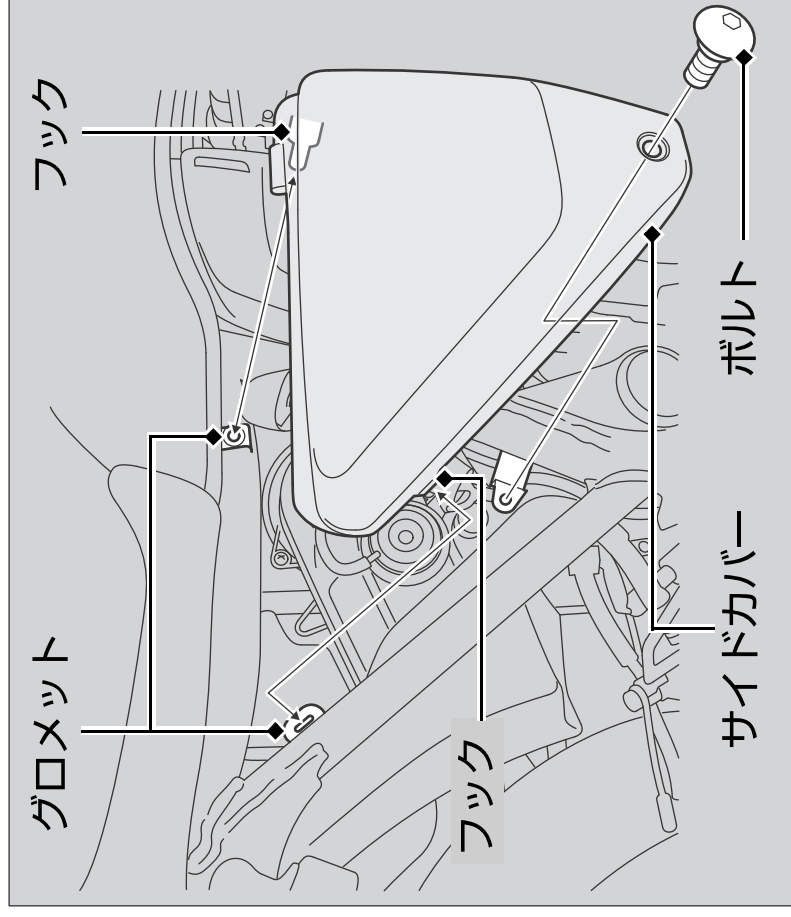

ヒューズ切れの確認は、左サイドカバを取り外して行います。エアリリーナーの点検は、右サイドカバを取り外して行います。左図は右サイドカバを示しています。左サイドカバも同じ要領で行います。

取り外し

1. ボルトを取り外す。
2. サイドカバを手前に引き、フックをグロメットから外す。
3. サイドカバを取り外す。

取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。取り付け後は、サイドカバが確実に取り付けられてあるか確認してください。