

ブリーザードレン

エンジンの性能を維持するためには、定期的なブリーザードレンの清掃が必要です。エンジン停止直後のメンテナンスは、エンジン本体、マフラーやエキゾーストパイプなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

《ブリーザードレンの清掃》
(Honda指定1年点検整備項目)


前側

1. ブリーザードレンの下に受け皿等を用意します。
2. ブリーザードレンを外し、ブリーザードレン内の堆積物を取除きます。
3. ブリーザードレンを確実に取付けます。


後側

1. ブリーザードレンの下に受け皿等を置きます。
2. ドレンプラグを外し、ブリーザードレン内の堆積物を取除きます。
3. ドレンプラグを確実に取付けます。

ブリーザードレン

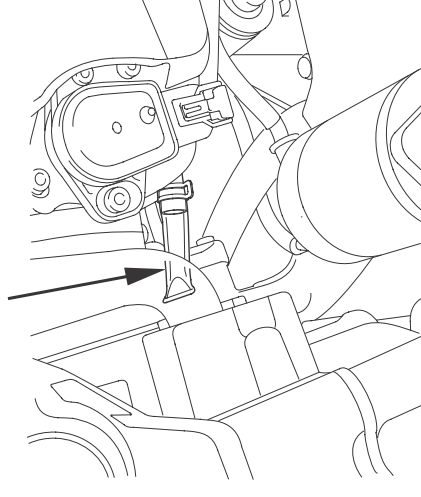

前側

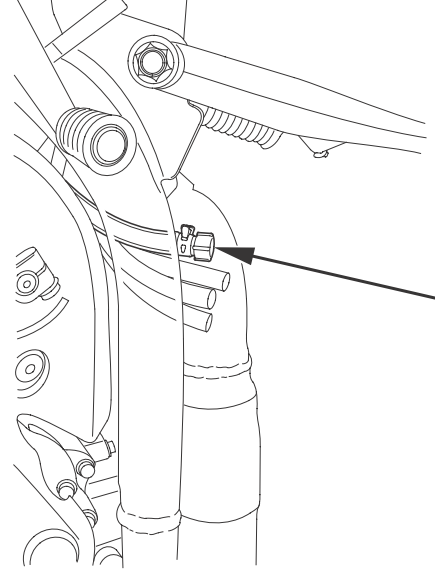

ドレンプラグ

後側