


配線図

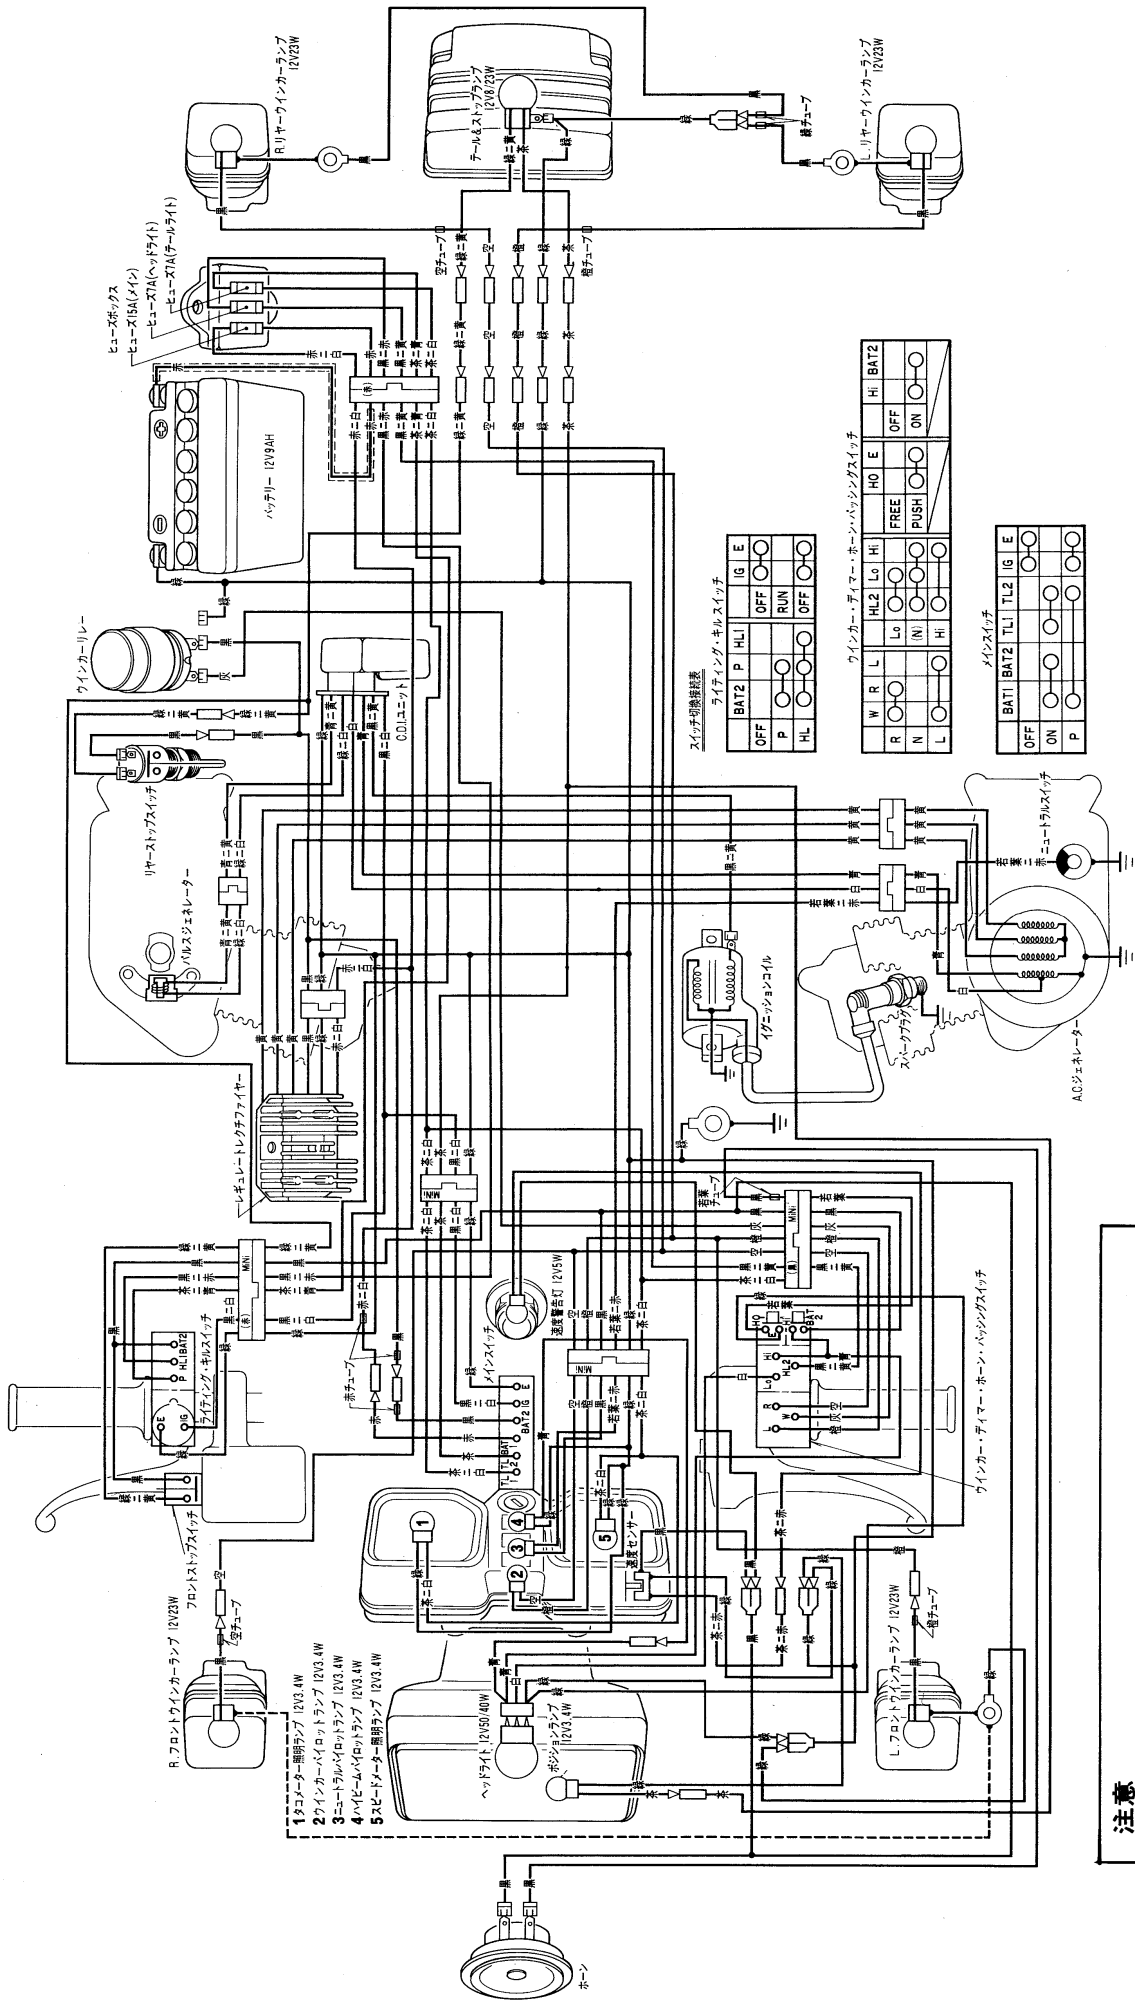

- 1 タコメーターランプ 12V3.4W
- 2 ワインカー・ハイローランプ 12V3.4W
- 3 ニューラルランプ 12V3.4W
- 4 ハイビーム・ローランプ 12V3.4W
- 5 ステートメントランプ 12V3.4W

スイッチ切替装置

ライティング・キルスイッチ

BAT2	P	H L	I G	E
OFF			OFF	ON
	P		ON	
	H L		OFF	ON

ワインカー・ディマー・ホーン・ハッシュアップスイッチ

W	R	L	H L2	L0	H I	H O	E
R			L0			FREE	OFF
N			(N)			PUSH	ON
L			H I				

メインスイッチ

BAT1	BAT2	TL1	TL2	IG	E
OFF				ON	ON
				ON	
				OFF	ON

注意

- テールライトバルブは5本立脚の特殊バルブを使用しています。交換の際は販売店またはホンダSFでCB250RS用のテールライトバルブとご指定の上お買い求めください。