


3. ①側コード端子のボルトを外し、①側コードを外します。
4. ターミナルカバーをめぐり、⊕側コード端子のボルトを外して、⊕側コードを外します。
5. バッテリーを取出します。

〈CB400 SUPER FOUR〉

〈CB400 SUPER BOL D'OR〉

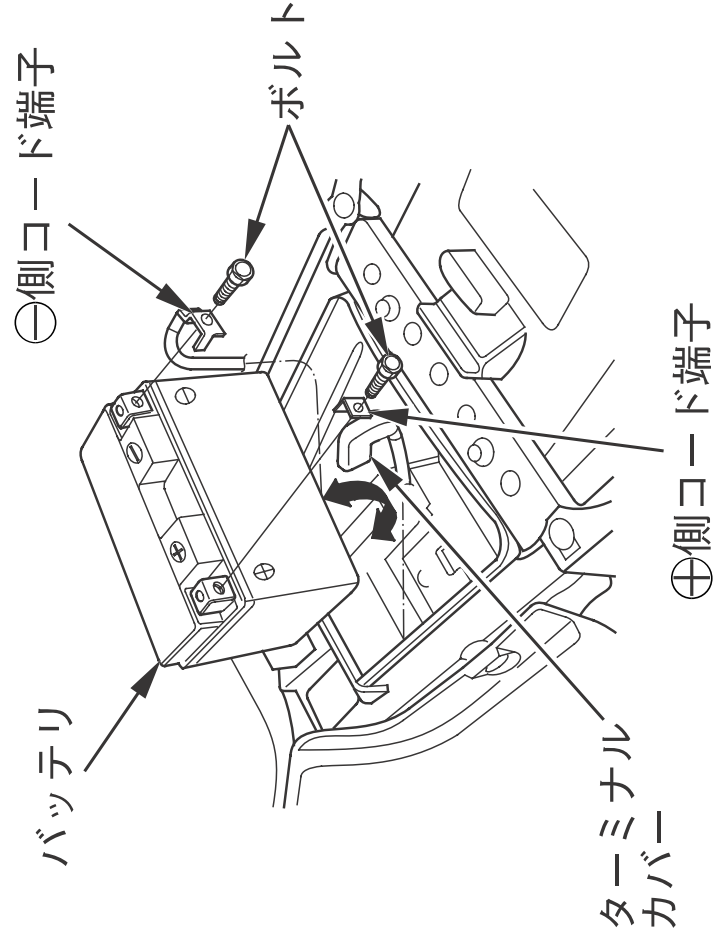

取付け

- 取外しの逆手順でバッテリーを取付けます。
- バッテリーコードは、必ず先に⊕側より取付けてください。
- また、ターミナル部にゆるみが生じないように確実にボルト／ナットを締付けてください。

〈CB400 SUPER FOUR ABS〉

〈CB400 SUPER BOL D'OR ABS〉

