


バッテリー

■ 取り外し

メインスイッチが○ (Off) になっていることを確認してください。

1. シートを取り外す。▶ P. 51
2. **CB400 SUPER BOL D'OR <ABS> E Package**
グリップヒーターコントロールローラーを収納ボックスから取り外す。
3. ボルトを外しバッテリーカバーを取り外す。

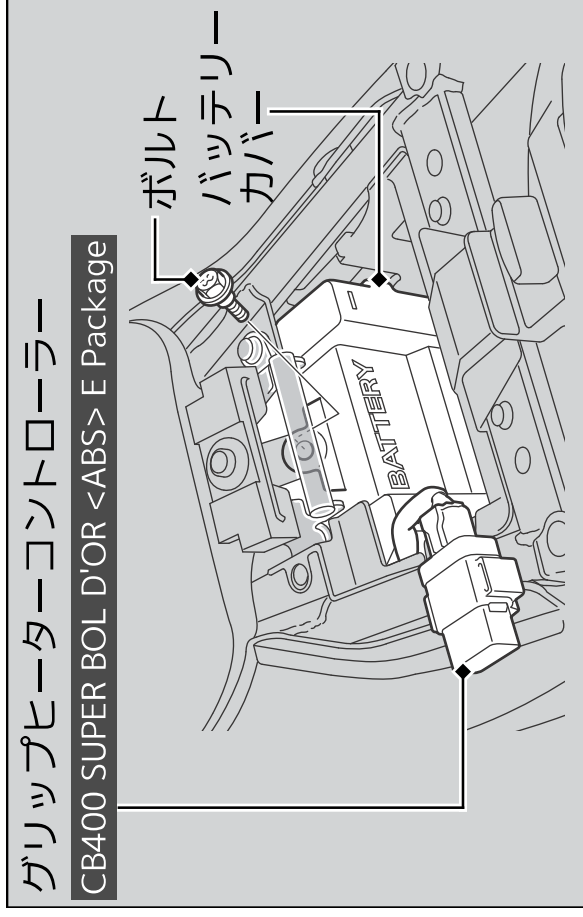

4. ①端子のボルトを外し、②コードを外す。
5. ターミナルカバーをめくり、③端子のボルトを外し、④コードを外す。
6. 端子のナットを落とさないよう、バッテリーを取り出す。

