


## Снятие и установка компонентов обшивки

### Аккумуляторная батарея

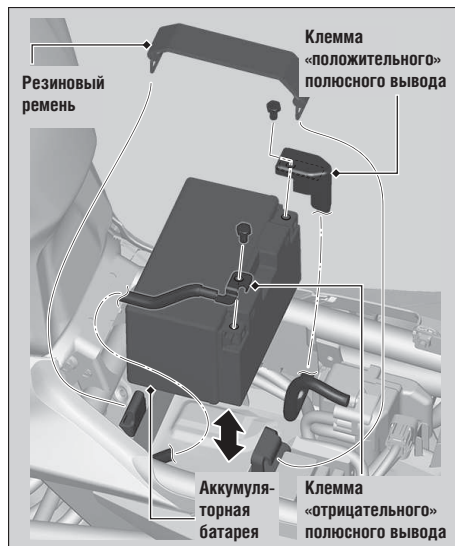

#### Снятие

Убедитесь в том, что выключатель зажигания установлен в положение  $\text{O}$  (Off) (Выкл).

1. Снимите переднее седло. ➤ Стр. 82
2. Снимите резиновый ремень.
3. Отсоедините клемму от «отрицательного»  $\ominus$  полюсного вывода аккумуляторной батареи.
4. Отсоедините клемму от «положительного»  $\oplus$  полюсного вывода аккумуляторной батареи.
5. Выньте аккумуляторную батарею, следя за тем, чтобы не потерять гайки клемм.

#### Установка

Установка деталей выполняется в обратной последовательности. Первой подключается клемма «положительного»  $\oplus$  полюсного вывода аккумуляторной батареи. Убедитесь, что болты и гайки надежно затянуты.

После подсоединения аккумуляторной батареи убедитесь в правильности установки часов. ➤ Стр. 33

Рекомендации по правильному обращению с аккумуляторной батареей см. в разделе «Основы правильного обслуживания». ➤ Стр. 70

«Разряженная аккумуляторная батарея». ➤ Стр. 121