


Прокол шины ► Снятие колес

2. Обеспечьте попадание выступа маятника в паз кронштейна тормозного суппорта.

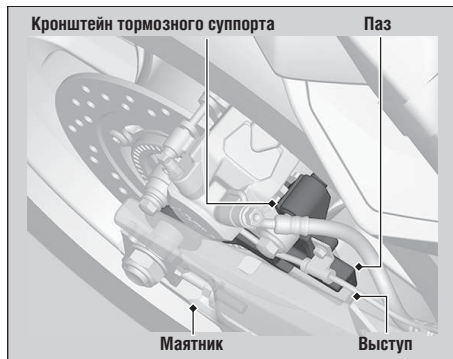

3. Отрегулируйте провисание приводной цепи. ► Стр. 95
4. Наживите и затяните гайку оси заднего колеса.

Момент затяжки: 98 Н·м (10,0 кгс·м).

5. При затяжке стопорных гаек удерживайте регулировочные болты от проворачивания.

Момент затяжки: 27 Н·м (2,8 кгс·м).

6. После установки колеса несколько раз нажмите педаль тормоза и затем проверьте, свободно ли вращается колесо. Если колесо вращается с заеданиями, или тормозные колодки трутся по диску, проверьте правильность установки колеса.

Если при сборке не использовался динамометрический ключ, при первой же возможности обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки правильности сборки. Неправильная сборка может привести к утрате тормозной системой работоспособности.