


6. ハンドルを直進状態にし、燃料タンクの前部を持ち上げ、ロッドで支えます。

- ロッドは固定位置に確実に固定してください。

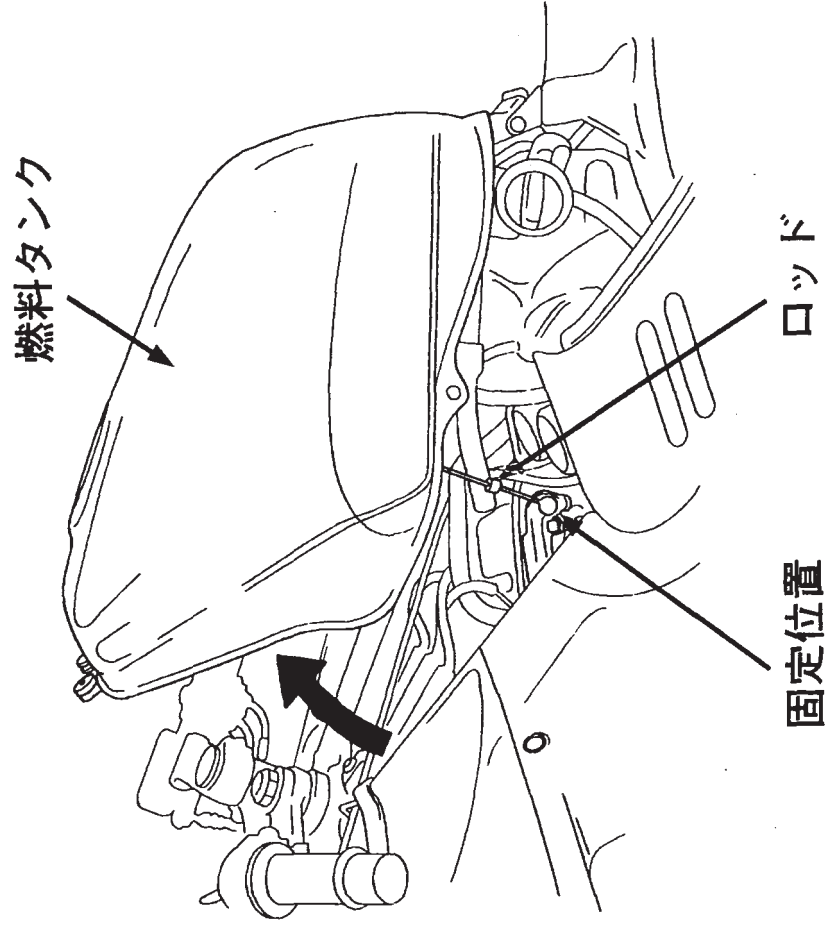

《閉じかた》

燃料タンクの閉じかたは、持ち上げかたの逆手順で行います。

- 燃料タンクを少し持ち上げロッドを固定位置からはずし、燃料タンクを閉じます。
- 燃料タンクを固定するボルトを確実に締付けてください。