


右サイドカバ

メインヒューズの確認は、右サイドカバを外す必要があります。

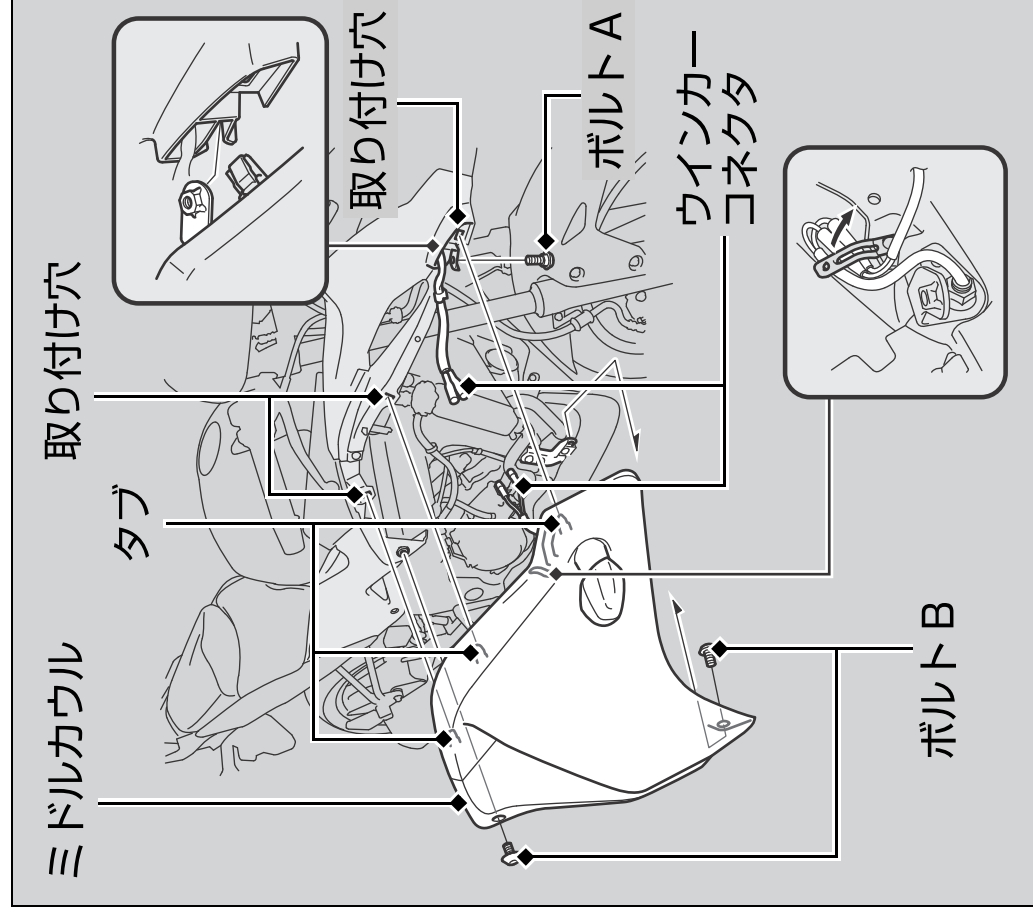

取り外し

1. ボルト A、ボルト B を取り外す。
2. ミドルカウルのタブを取り付け穴から外す。
▶ タブに無理な力をかけないように注意する。
3. ミドルカウルを外し、ウインカーコネクタの接続を外す。