

5. Выньте задний осевой вал, снимите заднее колесо и боковые втулки.
 - Прежде чем снимать колесо, зафиксируйте тормозной суппорт, чтобы он не висел на трубке. Не перегибайте трубку.
 - Избегайте попадания жира, масла или грязи на тормозные диски или колодки.
 - Не нажимайте педаль тормоза, пока заднее колесо снято с вилки.


Чтобы установить колесо:

1. Чтобы установить заднее колесо, выполните последовательность операций, противоположную процедуре демонтажа.
 - Устанавливая заднее колесо, будьте осторожны, чтобы не поцарапать его о тормозной суппорт.

ВНИМАНИЕ

Осторожно поместите тормозной диск между колодками, чтобы не повредить их рабочие поверхности.

2. Убедитесь, что выступ на держателе заднего тормозного суппорта попал в паз на вилке задней подвески.

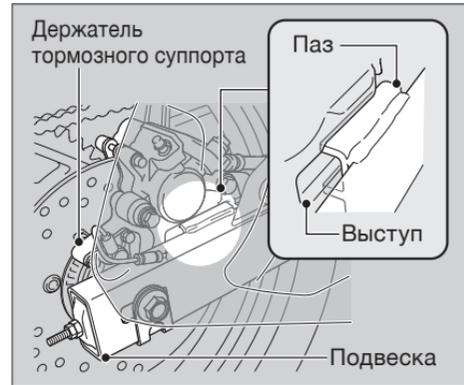

Плюс и устранение неисправностей

далее на следующей странице 83