


## 〔後輪〕

1. 右サイドカバーを外します。(33ページ参照)
2. リザーバタンクの外周のゴミ、汚れをきれいに拭き取り、異物がタンク内に落ちないようにします。
3. キャップを外し、上限(UPPER)まで指定ブレーキ液を補給します。
4. キャップを確実に取付けます。
5. 右サイドカバーを取り付けます。(33ページ参照)

- ブレーキ液を補給するとときは、リザーバタンク内にゴミや水などが混入しないよう十分注意してください。
- ブレーキ液の減り具合が著しいときは、ブレーキ系統の異常です。
- 化学変化を防止するため、銘柄の異なるブレーキ液を使用しないでください。
- ブレーキ液は塗装面をいためるので、部品類に付着させないでください。付着させたら、すぐに拭き取ってください。

(照)

《指定液》  
ホンダブレーキフルードDOT 4

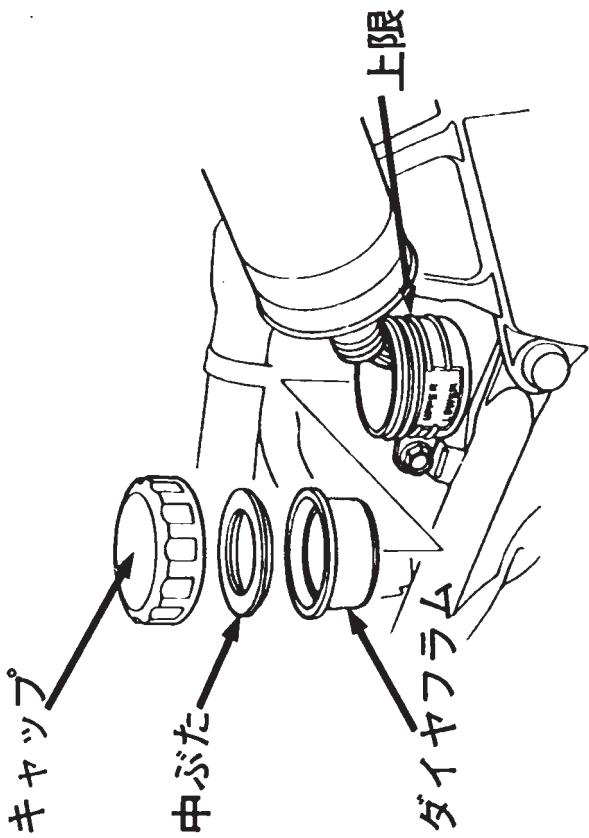

## 注意

- 上限レベルラインを越えて、ブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液がにじみ出ることがあります。