


### [後輪]

1. 右サイドカバーを取外します。  
(サイドカバーの取外しは27ページ参照)
2. リザーバタンク外周のゴミ、汚れをきれいに拭き取り、異物がタンク内に落ちないようにします。
3. キャップを外し、中ぶた、ダイヤフラムを取外します。
4. リザーバタンクの上限(UPPER)まで指定ブレーキ液を補給します。
5. キャップを確実に締付けます。
6. 右サイドカバーを取付けます。  
(サイドカバーの取付けは27ページ参照)

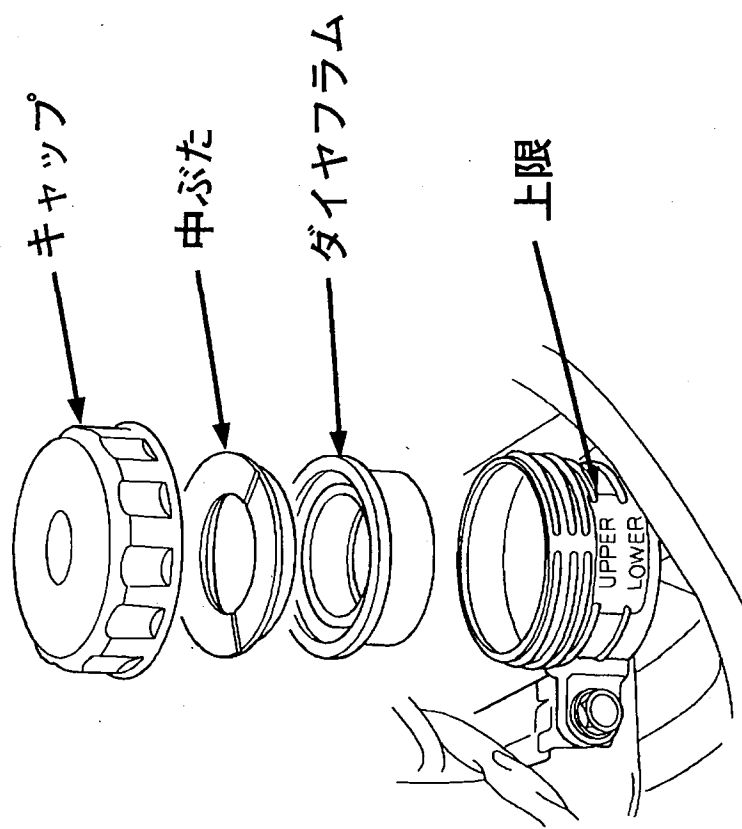

### 《指定液》

ホンダブレーキフルードDOT4