


Лампа фары

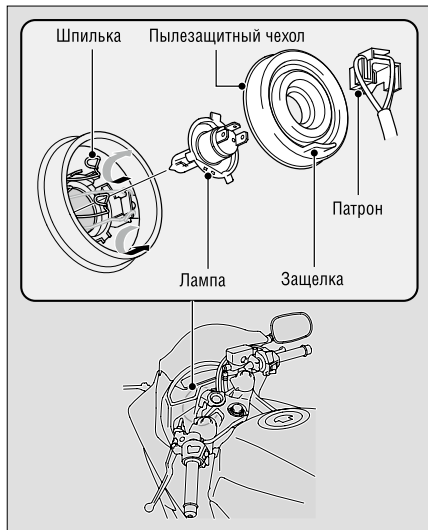

1. Вытащите патрон, не поворачивая его.
2. Снимите противопылевой колпачок.
3. Слегка надавите на шпильку и отсоедините ее.
4. Вытяните лампу, не поворачивая её.
5. Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.

► Убедитесь, что защелка пылезащитного чехла находится внизу.

Не прикасайтесь пальцами к колбе новой лампы. Если вы касались колбы лампы голыми пальцами, протрите ее ветошью, смоченной в спирте.