


配線図

CBX400カスタム

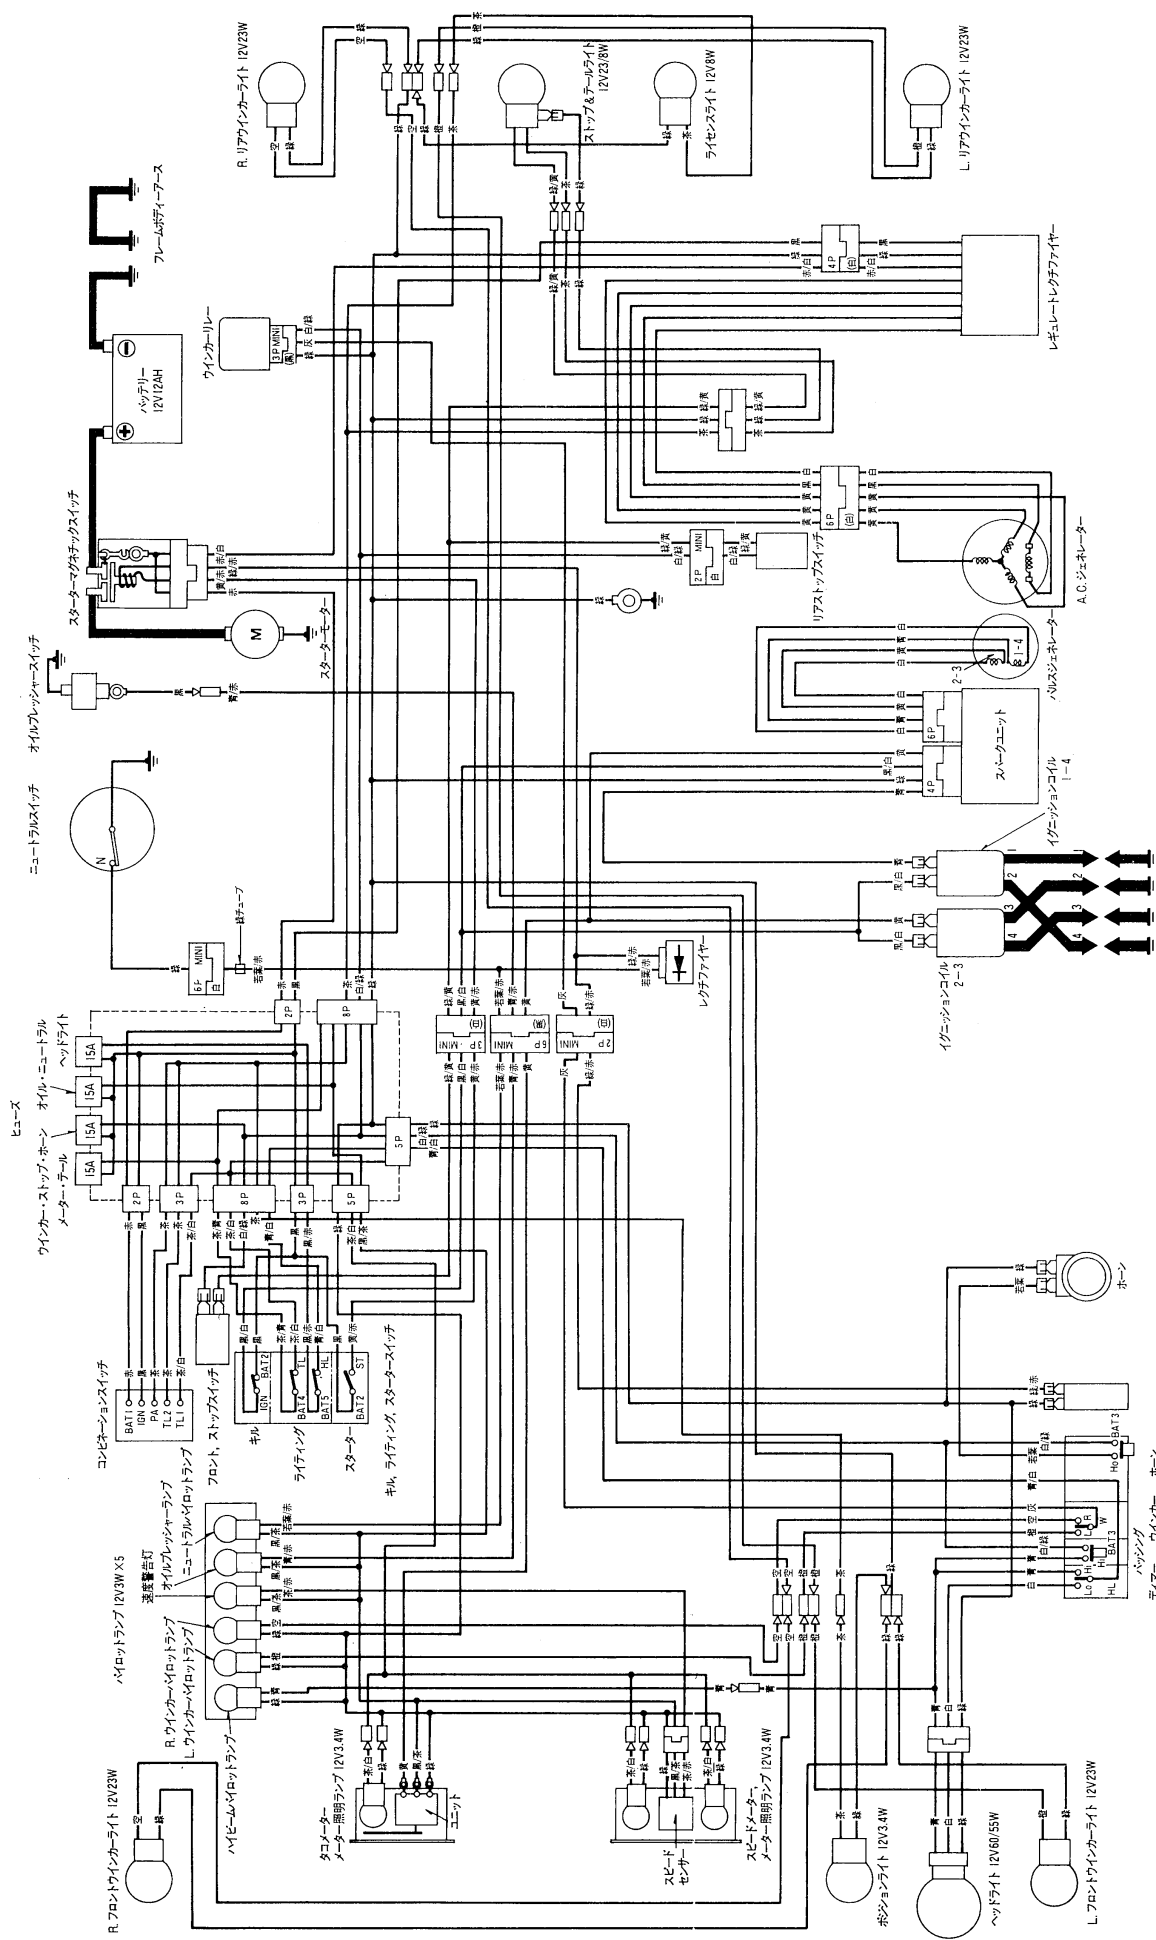

コンビネーションスイッチ	ライトスイッチ	キルスイッチ	スタータースイッチ	ウインカースイッチ	ホーンスイッチ
BAT ON TL TL2 P	BAT ON TL TL2 P	IGN BAT1 HL	IGN BAT2 ST BAT2	HL Lp HL	HL BAT3
ON	ON	OFF	OFF	FREE	FREE
OFF	OFF	RUN	FREE	(N)	PUSH
P	HL	HL	PUSH	HL	PUSH
LOOK					

バルブ(電球)の交換の場合は、必ず規定のワット数のものを使用してください。