
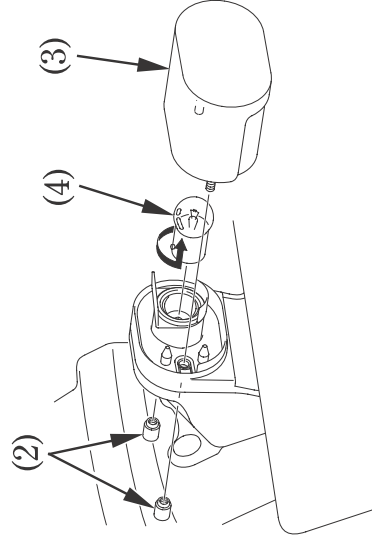


Luz de la matrícula

1. Extraiga las tuercas (1).
2. Extraiga los tornillos (2) y tire de la cubierta de la luz de la matrícula (3) para extraerla.
3. Gire hacia la izquierda la bombilla de la luz de la matrícula (4).
4. Instale la nueva bombilla en el orden inverso al desmontaje.

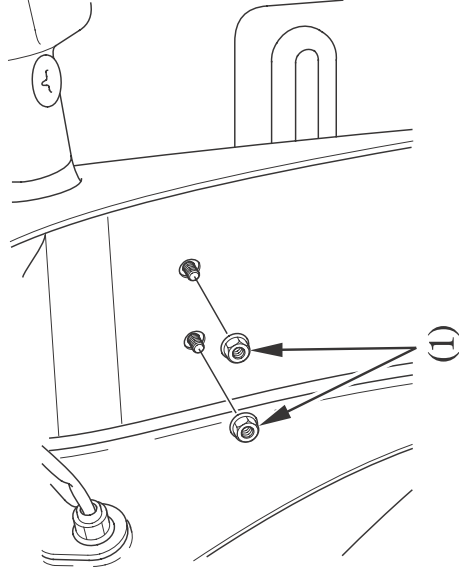

- (1) Tuercas
- (2) Tornillos
- (3) Tapa de la luz de matrícula
- (4) Bombilla de la luz de la matrícula