使用燃料

無鉛レギュラーガソリン

アドバイス

●必ず無鉛ガソリンを補給してください。
補給するときは、無鉛ガソリンであることを確認してください。
●高濃度アルコール含有燃料を補給すると、エンジンや燃料系などを損傷する原因となります。
●軽油や粗悪ガソリン(長期間保管したガソリン)などを補給したり、不適切な燃料添加剤を使うと、エンジンなどに悪影響を与えます。

ガソリンの補給は、必ずエンジンを止め、火気厳禁で行ってください。

⚠警告

ガソリンは、燃えやすくヤケドを負ったり、爆発して重大な傷害に至る可能性があります。

ガソリンを取扱う場合は、

●エンジンを止めてください。また、裸火、火花、熱源などの火元を遠ざけてください。
●燃料補給は、必ず屋外で行ってください。
●こぼれたガソリンは、すぐに拭き取ってください。

身体に帯電した静電気の放電による火花により、気化したガソリンに引火し、ヤケドを負う可能性があります。

ガソリンを補給するときは、

●燃料タンクキャップを開ける前に車体や給油機などの金属部分に触れて身体の静電気を除去してください。
●給油作業は静電気を除去した人のみで行ってください。

補給のしかた

1 ツマミを矢印の方向に引き、燃料タンクリッドを開けます。
2 メインスイッチのキーを燃料タンクキャップに差し込み、右に回し、燃料タンクキャップを左に回して開けます。
3 ガソリンを注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。
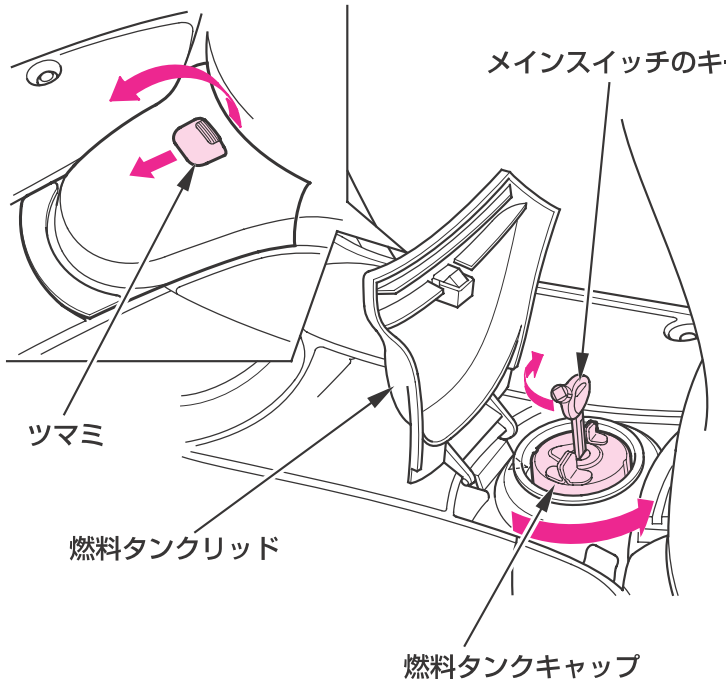
ガソリンをレベルプレート下端以上に入れると、燃料タンクキャップのブリーザ孔からガソリンがにじみ出ることがあります。