

## ハンドルロックのかけかた

盗難予防のため、駐車するときは必ずハンドルロックをかけましょう。

### 《かけかた》

1. ハンドルを左または右にきります。
2. ロックにキーを差し込みます。
3. キーを左に約60°まわします。
4. キーを押します。
5. キーを右に約60°まわします。
6. キーを抜きます。

### 注意

- ハンドルが確実にロックされているか、ハンドルを左右に動かして確認してください。
- 交通のじやまにならない安全な場所を選んで駐車しましょう。


駐車するときは、フューエルコックレバーを“O FF”にする習慣をつけましょう。

### 《外しかた》


かけかたの逆の要領で行ないます。

### 注意

- 走行前はロックの外し忘れがないか、ハンドルを左右にきって切れ角が左右均等であるか確認してください。

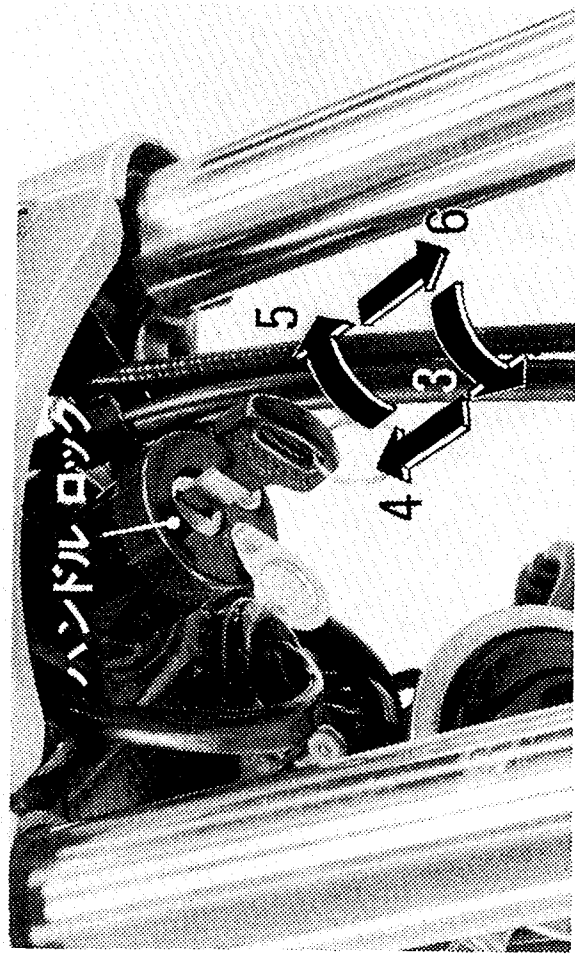

図中の数字は、本文の順序を示します。

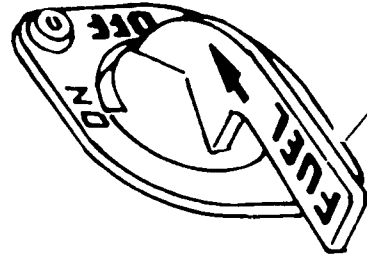

フューエル  
コックレバー