

Tekerleklerin Sökülmesi


Bir deliği tamir etmek için tekerleği sökmeniz gerektiğinde aşağıdaki prosedürü takip ediniz.

Tekerleği sökerken ve takarken tekerlek hız sensörüne ve sinyal halkasına zarar vermemeye dikkat ediniz.

Ön Tekerlek Sökme

1. Motosikleti sağlam, düz bir zeminde park ediniz.

2. Ön tekerleğin, jant telinin ve fren kaliperinin her iki yanını koruyucu bant veya bir bez ile örtünüz.

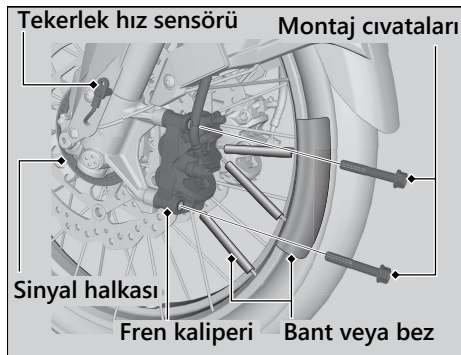

3. Sol tarafta, montaj cıvatalarını söküp fren kaliperini çıkarınız.