


# 正しい運転操作

## エンジンのかけかた

- エンジンが冷えているとき
  - 1. エンジンキルスイッチが“RUN”になっていることを確認します。
  - 2. 燃料コックレバーが“ON”になっていることを確認します。
  - 3. メインスイッチを“ON”にします。
  - 4. チェンジをニュートラルにします。  
(車体を前後に動かしてニュートラルであることを確認してください。)
  - 5. チョークノブをいっばいに引きます。
  - 6. スロットルグリップを回さずに(完全に戻した状態)、キックスターペダルを力強くキックします。
- ※ チョークを使用した時は必ずスロットルグリップを戻して始動すること。  
(数回キックしてもかからないときは、“エンジンが暖まっているとき”の方法で始動してください。)

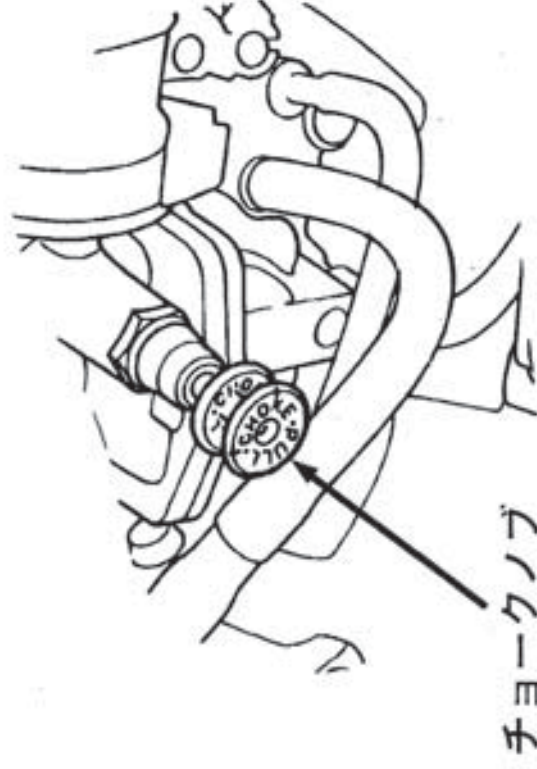

- 7. エンジンがかかったら、回転がスムーズになるまで暖機運転し(普通30秒ぐらい、特に寒いときは2～3分間ぐらい。)、チョークノブを完全に戻します。
  - 8. サイドスタンドが確実に格納してあることを確認してからスタートしてください。
- エンジンがかからないときは、73 ページ記載の要領で確認してください。