

エンジンオイルの補給


オイル警告灯が点灯したら、オイルを補給します。

1. エンジンを停止します。
2. オイルフィラキヤップを取外します。
3. 車体を垂直にして、オイルをラベルに従い上限まで補給します。
4. オイルフィラキヤップをしっかりと取付けます。

《推奨オイル》

ホンダウルトラ2スーパ-

オイルフィラキヤップ

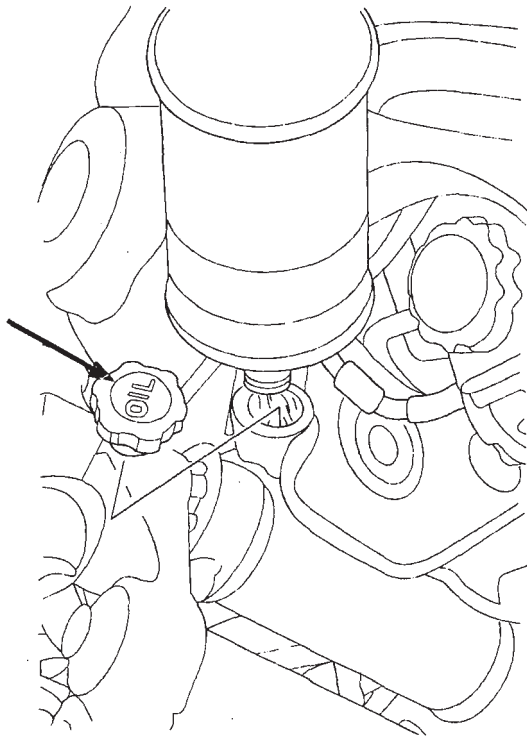

ラベル

