

メインスイッチ

電気回路のON / OFF、ハンドルロックに使用

- ▶ OFFまたはLOCKの位置で、キーを抜くとができます。


ACC

エンジンを始動させずに、オーディオシステムなどのアクセサリーを使用するとき

ON
始動・昼夜間走行


OFF
停止

LOCK
ハンドルロックができる

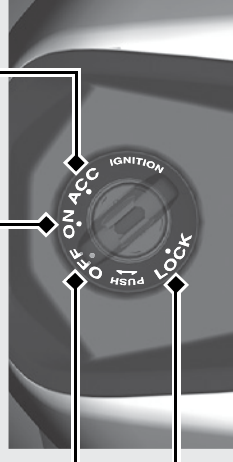

ハンドルロック

盗難予防のため、駐車するときは必ずハンドルロックをかけましょう。U字ロックなどの使用も推奨します。

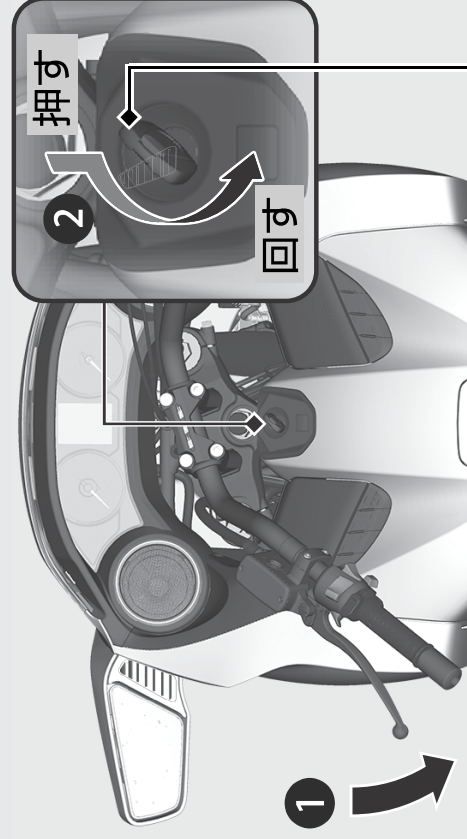

メインスイッチのキー

■ かけかた

- 1 ハンドルを左にいっぱいにする。
- 2 キーを押し込みながら、LOCKの位置まで回す。
▶ ロックがかかりにくい場合は、ハンドルを左右に軽く動かしてください。
- 3 キーを抜く。

■ 外しかた

キーを押し込みながら、OFFの位置まで回す。