


Моторное масло ► Замена моторного масла и масляного фильтра

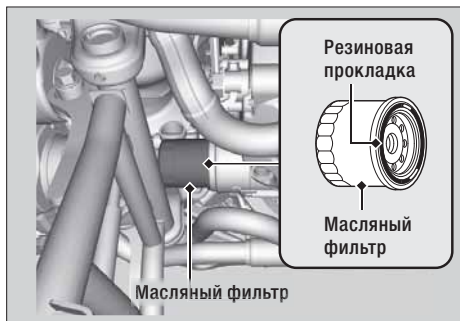

- С помощью специального ключа для фильтра отверните масляный фильтр и дайте стечь остаткам масла. Убедитесь, что старая прокладка не осталась в двигателе.
► Утилизируйте отработанное масло в соответствующем центре утилизации.
- Нанесите тонкий слой моторного масла на резиновую прокладку нового масляного фильтра.

- Установите новый фильтр и плотно затяните его.

Момент затяжки: 26 Н·м (2,7 кгс·м)

- Установите новую уплотнительную шайбу на сливную пробку. Затяните сливную пробку.

Момент затяжки: 29 Н·м (3,0 кгс·м)

- Залейте в картер рекомендуемое масло (► стр.79) и плотно затяните крышку маслозаливной горловины.

Рекомендуемое масло

- При замене масла и масляного фильтра: 3,9 л
- При замене только масла: 3,6 л

- Проверьте уровень масла. ► стр.98
- Проверьте отсутствие утечек.