


Установка колеса:

1. Установите боковые втулки на колесо.
2. Поместите переднее колесо между перьями вилки и вставьте с левой стороны до упора слегка смазанную переднюю ось через левое перо вилки и ступицу колеса.
3. Совместите конец передней оси с поверхностью пера вилки.

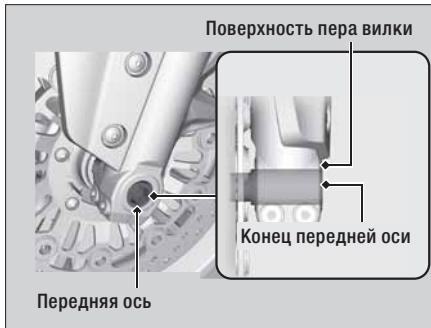

4. Затяните стяжные болты, чтобы закрепить ось.
5. Установите и затяните болт передней оси.

Момент затяжки: 59 Н·м (6,0 кгс·м)

6. Ослабьте левые стяжные болты оси.
7. Затяните правые стяжные болты оси.

Момент затяжки: 27 Н·м (2,8 кгс·м)