

Установка

Установка деталей выполняется в обратной последовательности. Первым всегда подключайте "положительный" ⊕ вывод аккумуляторной батареи. Убедитесь, что болты и гайки надежно затянуты.

После подсоединения аккумуляторной батареи убедитесь в правильности установки часов. ► Стр. 81


Рекомендации по правильному обращению с аккумуляторной батареей см. в разделе "Основы правильного обслуживания".

► Стр. 155

"Разряженная аккумуляторная батарея".

► Стр. 217

Боковой кожух головки блока цилиндров

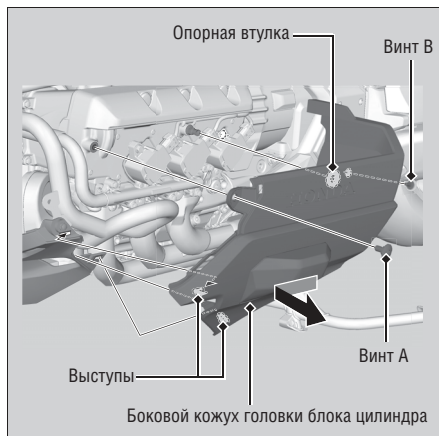

Правый и левый боковые кожухи головки блока цилиндров снимаются одинаково.

Снятие

1. Снимите крышку противотуманной фары. ► Стр. 165
2. Выверните винт А и винт В.
3. Извлеките выступы из нижнего кожуха.
4. Вытяните втулку из гнезда на головке блока цилиндров и сдвиньте кожух головки блока цилиндров вперед, затем снимите его.

Установка

Установка деталей выполняется в обратной последовательности.