

## Снятие переднего колеса


### 1. GL1800/DA

Установите мотоцикл на центральную опору на твердой горизонтальной площадке.


### GL1800B/BD

Установите мотоцикл на ровной горизонтальной площадке.

### 2. Снимите болты, затем снимите переднее крыло А, сдвинув его вперед.

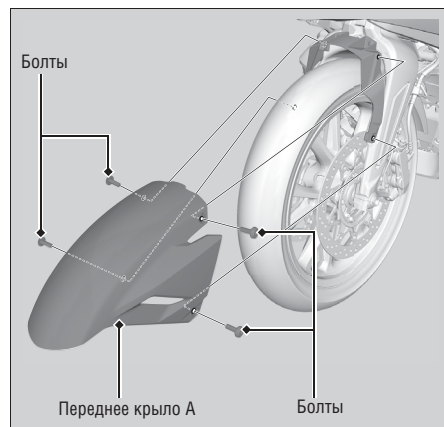

### 3. Закройте переднее колесо с обеих сторон и тормозные суппорты защитной пленкой или ветошью.

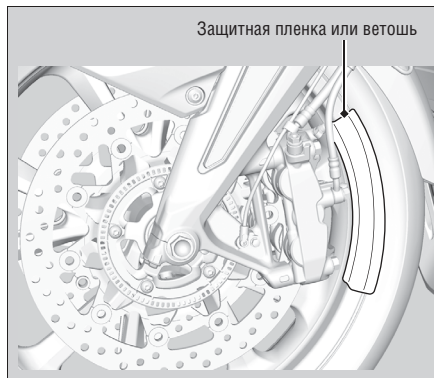

### 4. Снимите болт и датчик частоты вращения колеса.

### 5. С левой стороны выверните крепежные болты и снимите тормозной суппорт.

