




- 6.** С правой стороны выверните крепежные болты и снимите тормозной суппорт.
- Подвяжите или положите тормозной суппорт так, чтобы он не висел на тормозном шланге. Не перекручивайте тормозной шланг.
 - Не допускайте попадания смазки, масла или грязи на тормозной диск или тормозные колодки.
 - Не нажимайте рычаг тормоза, когда суппорт снят.
 - Будьте аккуратны, чтобы при снятии колеса не поцарапать его о тормозной суппорт.

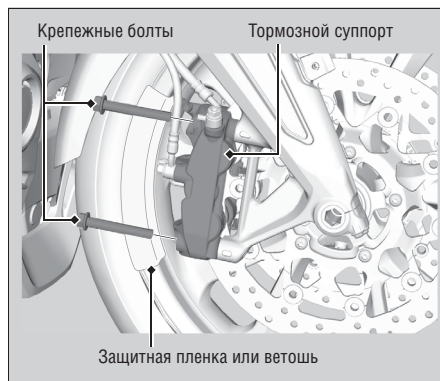

- 7.** Выверните болт оси переднего колеса.
- 8.** Ослабьте левые стяжные болты оси.

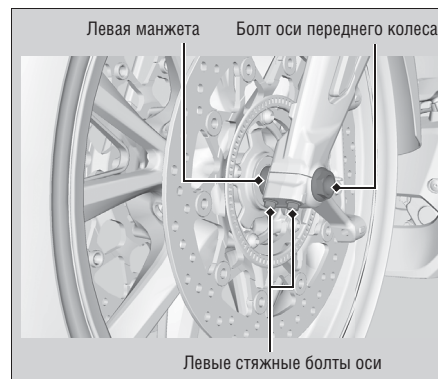

- 9.** Надежно закрепите мотоцикл и поднимите переднее колесо с помощью специальной подставки или лебедки.
- 10.** Ослабьте правые стяжные болты оси.
- 11.** Извлеките ось переднего колеса с правой стороны, снимите боковые манжеты и переднее колесо.

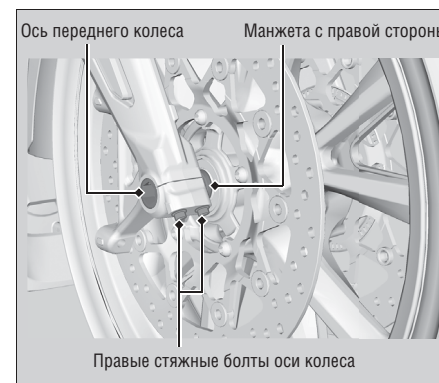

Установка

- 1.** Установите боковые манжеты на переднее колесо.
- 2.** Поместите переднее колесо между перьями вилки и вставьте с правой стороны до упора слегка смазанную ось переднего колеса через правое перо вилки и ступицу колеса.
- 3.** Выровняйте торец оси переднего колеса заподлицо с поверхностью пера вилки.
- 4.** Затяните правые стяжные болты оси для ее удержания на месте.