



Batteria

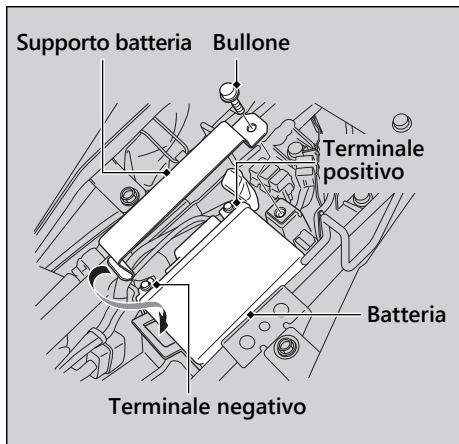

■ Rimozione

Assicurarsi che il commutatore di accensione sia in posizione  (Off).

1. Rimuovere la sella. ➤ P. 55
2. Rimuovere il supporto della batteria rimuovendo il bullone.
3. Scollegare il terminale negativo ⊖ dalla batteria.
4. Scollegare il terminale positivo ⊕ dalla batteria.
5. Rimuovere la batteria facendo attenzione a non far cadere i dadi dei terminali.

■ Installazione

Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione. Collegare sempre per primo il terminale positivo ⊕. Verificare che bulloni e dadi siano correttamente serrati. Dopo aver ricollegato la batteria, assicurarsi che i dati dell'orologio siano corretti. ➤ P. 25 Per una gestione corretta della batteria, vedere "Elementi essenziali della manutenzione". ➤ P. 44 "Batteria completamente scarica." ➤ P. 85