


Прокол шины ► Снятие колес

4. Ослабьте стяжной болт оси заднего колеса.
5. Надежно закрепите мотоцикл и поднимите переднее колесо с помощью специальной подставки или лебедки.
6. Ослабьте и извлеките ось переднего колеса с левой стороны, снимите боковые манжеты и переднее колесо.

Поиск и устранение неисправностей

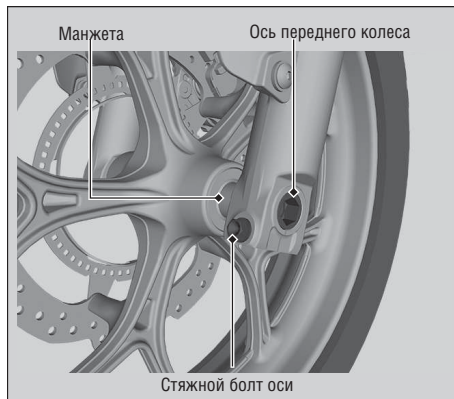

Установка

1. Установите боковые манжеты на колесо.
2. Поместите переднее колесо между перьями вилки и вставьте с левой стороны до упора ось колеса через левое перо вилки и ступицу колеса.
3. Затяните ось колеса.

Момент затяжки: 74 Нм (7,5 кгс-м)