


Лампа фары

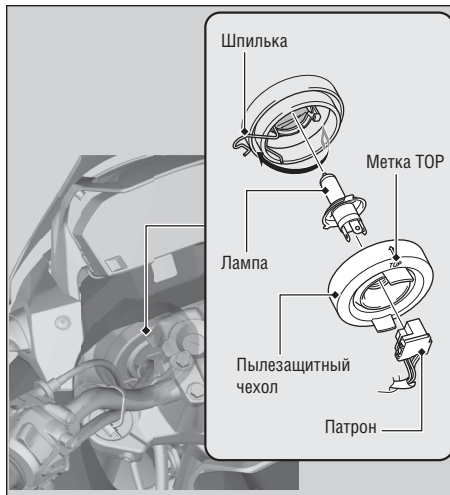

1. Извлеките патрон, не поворачивая его.
2. Снимите пылезащитный чехол.
3. Надавите на шпильку вниз и вытяните лампу, не проворачивая ее.
4. Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.
 - Установите пылезащитный чехол, ориентируя его метку TOP вверх.

Не прикасайтесь пальцами к колбе новой лампы. Если вы касались колбы лампы голыми пальцами, протрите ее ветошью, смоченной в спирте.